


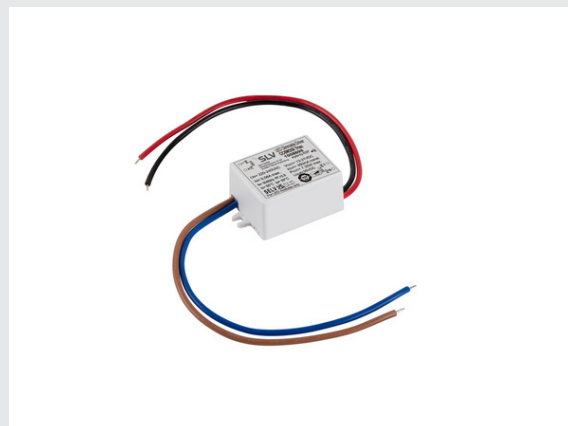

LED-driver

6 W, 350 mA, PHASE, wit

Hoekiger fasedimbare constante stroomdriver met 6 W en 350 mA, versie met open kabeleinden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008698
IP-code	IP20
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Veiligheidsklasse	II
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	64
Aantal armaturen bij LS C16A	102
Niveau van inschakelstroom	8 A
Duur van inschakelstroom	400 µs
Kleur	wit
Diepte	0 cm
Nettogewicht	0.048 kg
Brutogewicht	0.053 kg