


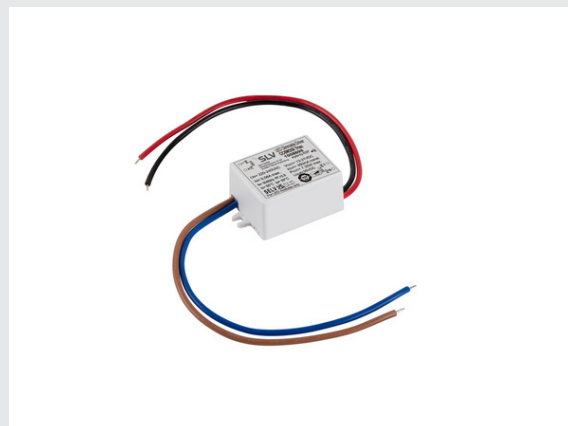

LED gonilnik

6W, 350mA, PHASE, bel

Kotno fazno zatemnljiv gonilnik stalnega toka s 6 W in 3500 mA, različica z odprtimi konci kabla.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008698
IP koda	IP20
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Zaščitni razred	II
El. moč	7 W
Temperatura okolice	85 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	50 °C
Raven zagonskega toka	8 A
Trajanje zagonskega toka	400 µs
Barva	bela
Dolžina	4.82 cm
Širina	3 cm
Višina	2 cm
Neto teža	0.05 kg
Bruto teža	0.053 kg