


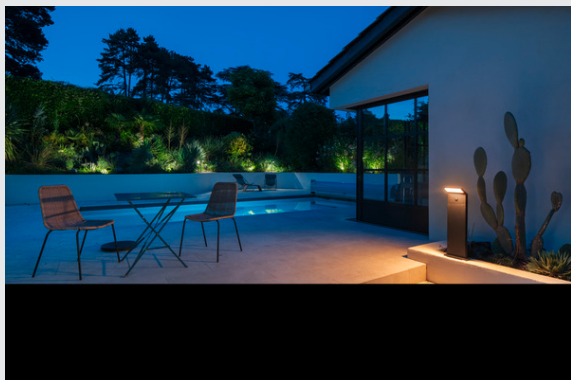

ORDI II

Pole 70, SENSOR, Stehleuchte, eckig, 2200/3000 K, IP65, schwarz

Die ORDI II Pollerleuchte ist eine Erweiterung der erfolgreichen ORDI-Familie und setzt neue Maßstäbe in Design und Technik. Mit einem optimierten Design bietet sie verbesserte technische Spezifikationen wie eine Schutzart IP65, eine seeluftbeständige Beschichtung und eine robuste IK07-Klassifizierung. Diese Eigenschaften machen die Leuchte ideal für den Einsatz im Außenbereich, selbst unter extremen Bedingungen wie Regen, Wind oder salzhaltiger Luft. Dank des CCT-Switches lässt sich die Farbtemperatur flexibel einstellen. Die insektenfreundlichen 2.200 K wirken durch ihren geringeren Blauanteil weniger anziehend auf Insekten, während 3.000 K für funktionale Beleuchtung geeignet sind. Die Pollerleuchte überzeugt mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden und ist in der Farbe Schwarz erhältlich. Sie wird in zwei Höhen angeboten – 45 cm und 70 cm – und eignet sich hervorragend für die stilvolle und sichere Beleuchtung von Wegen. Die Sensor-Variante der ORDI II Pollerleuchte in 70 cm sorgt durch einen Bewegungssensor für mehr Sicherheit und Komfort. Die integrierte Primär-/Sekundärfunktionalität ermöglicht es, mehrere Leuchten über eine Durchverdrahtung miteinander zu verbinden, wodurch eine Leuchte die anderen steuert und synchronisiert.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008727
IP Code	IP54
Schlagfestigkeitsklasse	IK 07
Schlagfestigkeit	2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Boden
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	240 mA
Schutzklasse	I
Wattage	9.5 W
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	210
Anzahl Leuchten an LS C16A	210
Höhe Einschaltstrom	12.8 A
Dauer Einschaltstrom	260 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	55 °C
Lumen	700/850 lm
Lichtfarbtemperatur	2200/3000 Kelvin
CRI	80
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	0

Lichtquelle

	
--	---

Breite	18 cm
Höhe	70 cm
Tiefe	11.7 cm
Nettogewicht	3.08 kg
Bruttogewicht	3.65 kg
BIG WHITE Seite	795