


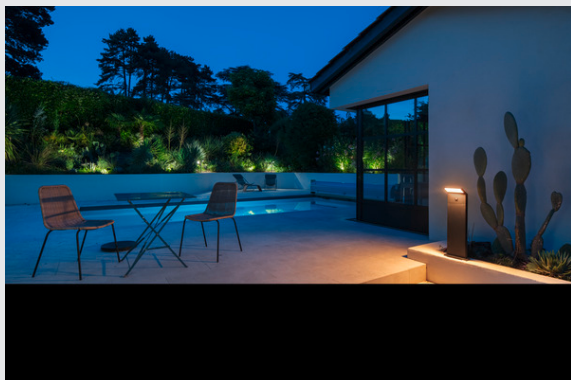

ORDI II

Pole 70, SENSOR, frittstående armatur, vinkelformet, 2200/3000 K, IP65, svart

ORDI II-pullerten er en utvidelse av den vellykkede ORDI-familien og setter nye standarder for design og teknologi. Med en optimalisert design byr den på forbedrede tekniske spesifikasjoner som IP65-beskyttelse, et sjøluftbestandig belegg og en robust IK07-klassifisering. Disse egenskapene gjør armaturen ideell for utendørs bruk, selv under ekstreme forhold som regn, vind eller saltholdig luft. Takket være CCT-bryteren kan fargetemperaturen justeres fleksibelt. Den insektvennlige 2 200 K er mindre attraktiv for insekter på grunn av den lavere blåandelen, mens 3 000 K egner seg for funksjonsbelysning. Pullerten har en imponerende levetid på 50 000 timer og er tilgjengelig i svart. Den er tilgjengelig i to høyder - 45 cm og 70 cm - og er ideell for stilig og sikker belysning av gangveier. Sensorversjonen av ORDI II-pullerten i 70 cm høyde sørger for økt sikkerhet og komfort takket være en bevegelsessensor. Den integrerte primær/sekundær-funksjonen gjør det mulig å koble flere armaturer sammen via gjennomgående ledninger, slik at én armatur kan styre og synkronisere de andre.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008727
IP-kode	IP54
Slagfasthetsklasse	IK 07
Slagfasthet	2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv
Primær merkespenning	100-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	240 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	9.5 W
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	210
Antall lys på LS C16A	210
Høy innkoblingsstrøm	12.8 A
Varighet innkoblingsstrøm	260 µs
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	55 °C
Lysytelse	700/850 lm
Lysfargetemperatur	2200/3000 Kelvin
CRI	80
Levetid	50000 h
Risikogruppe	0

Lyskilde

	
--	---

Bredde	18 cm
Høyde	70 cm
Dybde	11.7 cm
Nettvekt	3.08 kg
Bruttvekt	3.65 kg
BIG WHITE side	795