


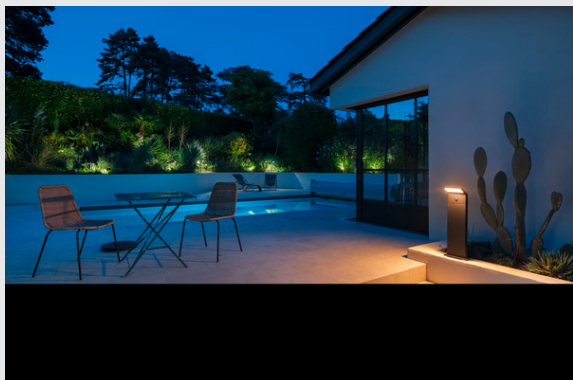

ORDI II

Pole 70, SENSOR, prostostoječa svetilka, kotna, 2200/3000 K, IP65, črna

Svetilka ORDI II je nadaljevanje uspešne družine ORDI in postavlja nove standarde na področju oblikovanja in tehnologije. Z optimizirano zasnovo ponuja izboljšane tehnične specifikacije, kot so stopnja zaščite IP65, premaz, odporen na morski zrak, in robustna klasifikacija IK07. Zaradi teh lastnosti je svetilka idealna za zunanjo uporabo, tudi v ekstremnih pogojih, kot so dež, veter ali slan zrak. S stikalom CCT lahko prilagodljivo nastavite barvno temperaturo. Za žuželke prijazna temperatura 2 200 K je zaradi nižje modre komponente manj privlačna za žuželke, medtem ko je temperatura 3 000 K primerna za funkcionalno osvetlitev. Življenjska doba stebrička je impresivnih 50.000 ur, na voljo pa je v črni barvi. Na voljo je v dveh višinah - 45 cm in 70 cm - in je idealna za elegantno in varno osvetlitev poti. Senzorska različica svetlobnega stebrička ORDI II v višini 70 cm zagotavlja večjo varnost in udobje zaradi senzorja gibanja. Vgrajena primarna/sekundarna funkcija omogoča povezovanje več svetilk skupaj prek prehodne žice, tako da ena svetilka nadzoruje in sinhronizira druge.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008727
IP koda	IP54
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 07
Odpornost proti udaru	2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Primarna nazivna napetost	100-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	240 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	9.5 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	210
Število svetilk na LS C16A	210
Raven zagonskega toka	12.8 A
Trajanje zagonskega toka	260 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	55 °C
Lumini	700/850 lm
Barvna temperatura	2200/3000 Kelvin
CRI	80
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	0

Svetlobnega Vira

	
--	---

Širina	18 cm
Višina	70 cm
Globina	11.7 cm
Neto teža	3.08 kg
Bruto teža	3.65 kg
BIG WHITE Stran	795