



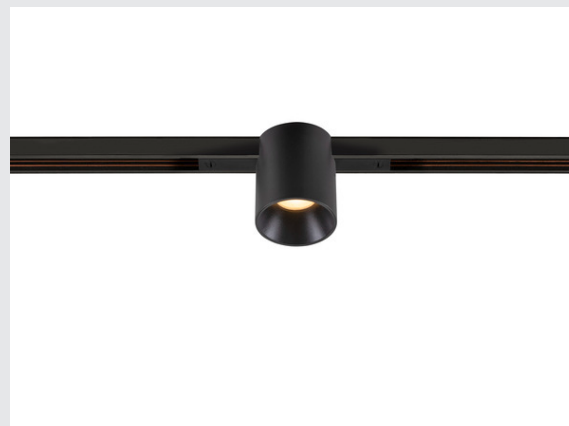

## FIX-IT!

**48V, DALI, rotondo, binario standard, spot, 2000-3000-K, 7,4 W, 36°, nero / nero**

Scoprite la massima varietà e il design moderno con i nuovi spot FIX-IT! Farette da 48V per il sistema di binari SLV 48V. Questi farette decorativi e diretti fissano nuovi standard in fatto di illuminazione degli interni e offrono innumerevoli opzioni di design. La serie FIX-IT! è compatibile con i binari a parete/a plafone profondi e standard da 48 V di SLV. Grazie alla UGR<11, gli spot FIX-IT! creano un affascinante effetto luminoso con una sorgente luminosa quasi invisibile, ideale per i progetti di design più sofisticati. Le versioni da 2.700 K o 3.000 K portano in ogni ambiente una luce calda e una notevole efficienza energetica. Con le versioni Dim-to-Warm (2.000 K-3.000 K), gli spot FIX-IT! offrono ancora più possibilità di creare atmosfere di luce accoglienti. Questi farette offrono anche una soluzione illuminotecnica sostenibile con una durata di 50.000 ore. La serie FIX-IT! I farette non colpiscono solamente dal punto di vista tecnico, ma anche da quello estetico: il design compatto assicura un aspetto generale elegante. Sono disponibili nelle intramontabili combinazioni di colori nero/nero, bianco/nero, oro/nero e bronzo/nero. Inoltre, i diversi design (rotondo o quadrato) e gli inserti decorativi colorati intercambiabili offrono ulteriori opzioni di personalizzazione. Provate la combinazione perfetta di illuminazione di alta qualità e libertà creativa: FIX-IT! apre nuovi orizzonti nella progettazione illuminotecnica.



## DATI TECNICI

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Articolo                       | 1008954          |
| Numero di diverse finestre     | 1                |
| Codice IP                      | IP20             |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto         |
| Dimmerabile                    | Sì               |
| Tecnologia del dimmering       | DALI 2           |
| Tensione nominale primaria     | 48DC             |
| Corrente / tensione secondaria | 350 mA           |
| Classe isolamento              | III              |
| Wattaggio                      | 7.4 W            |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C           |
| Temperatura ambiente massima   | 40 °C            |
| Lumen                          | 3-480 lm         |
| Temperatura colore             | 2000-3000 Kelvin |
| Angolo di emissione            | 36 °             |
| Colore                         | nero/nero        |
| CRI                            | 90               |
| UGR ≤                          | 19               |
| Durata                         | 50000 h          |
| Risk Group                     | 1                |
| Altezza                        | 8.2 cm           |
| Diametro                       | 7 cm             |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916398 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| 1008996 | FIX-IT! Inserto decorativo<br>rotondo bronzo |
| 1008994 | FIX-IT! Inserto decorativo<br>rotondo nero   |
| 1008995 | FIX-IT! Inserto decorativo<br>rotondo oro    |
| 1008993 | FIX-IT! Inserto decorativo<br>rotondo bianco |

|            |         |
|------------|---------|
| Peso netto | 0.2 kg  |
| Peso lordo | 0.24 kg |