



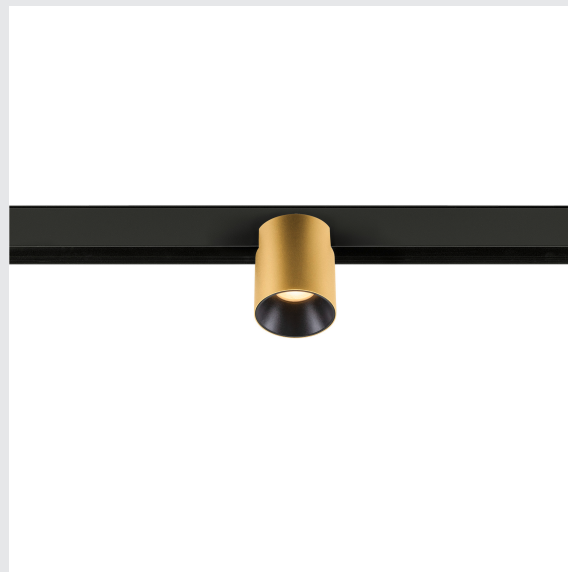

## FIX-IT!

48V, DALI, pyöreä, pinta-asennettava kisko, spot, 3000K, 6,6 W, 36°, kulta/musta

Tutustu maksimaaliseen monipuolisuuteen ja moderniin muotoiluun uuden FIX-IT! 48V-valonheittimet SLV 48V -kiskojärjestelmään. Nämä koristeelliset, suorat valonheittimet asettavat uudet standardit sisätilojen valaistuksessa ja tarjoavat lukemattomia suunnitteluvaihtoehtoja. FIX-IT! -sarja on yhteensopiva SLV:n syvien ja tavallisten 48V-pinta-asennettavien kiskojen kanssa. Versiot, joissa on 2700 K tai 3000 K, tuovat lämpimän valon ja vaikuttavan energiatehokkuuden mihin tahansa huoneeseen. Himmennettynä ja lämpiminä (2 000 K-3 000 K) FIX-IT! valonheittimet avaavat entistäkin enemmän mahdollisuuksia viihtyisiin valaistustilanteisiin. Valonheittimien käyttöikä on 50 000 tuntia, joten ne tarjoavat myös kestävästä valaistusratkaisun. FIX-IT! valonheittimet ovat paitsi teknisesti vaikuttavia myös visuaalisesti houkuttelevia: kompakti muotoilu takaa tyylikkään yleisilmeen. Nii-  
tän on saatavana ajattomina väriyhdistelminä musta/-musta, valkoinen/musta, kulta/musta ja pronssi/musta. Lisäksi erilaiset muotoilut - pyöreä tai neliön muotoi-  
nen - ja vaihdettavat väri- ja koriste-elementit tarjoavat lisämahdollisuuksia räätälöintiin. Koe laadukkaan valaistuksen ja luovan vapauden täydellinen yhdistelmä - FIX-IT! avaa valaistussuunnittelulle uusia näköaloja.



## TEKNISET TIEDOT

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Art. Nro.                        | 1008963     |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1           |
| IP-koodi                         | IP20        |
| Asennustiedot                    | Ceiling     |
| Himmennettävä                    | Kyllä       |
| Himmennystekniikka               | DALI 2      |
| Ensisijainen nimellisjännite     | 48DC        |
| Toissijainen virta/jännite       | 175 mA      |
| Suojausluokka                    | III         |
| Teho                             | 6.6 W       |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C      |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C       |
| Lumen                            | 850 lm      |
| Valon värlämpötila               | 3000 Kelvin |
| Sädekulma                        | 36 °        |
| väri                             | kulta/musta |
| CRI                              | 90          |
| UGR ≤                            | 16          |
| Elinikä                          | 50000 h     |
| Riskiryhmä                       | 1           |
| Korkeus                          | 8.2 cm      |
| halkaisija                       | 7 cm        |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093873 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Tarvikkeet

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| 1008996 | FIX-IT! Koristeellinen insertti pyöreä pronssi   |
| 1008994 | FIX-IT! Koristeellinen insertti pyöreä musta     |
| 1008995 | FIX-IT! Koristeellinen insertti pyöreä kultainen |
| 1008993 | FIX-IT! Koristeellinen insertti pyöreä valkoinen |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Nettopaino      | 0.22 kg |
| Bruttopaino     | 0.26 kg |
| BIG WHITE Seite | 501     |