



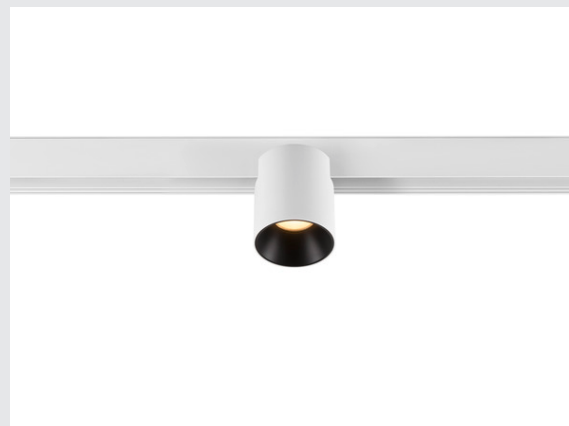

## FIX-IT!

**48V, DALI, kulatý, povrchová montáž, spot,  
2000-3000K, 7,4 W, 36°, bílá / černá**

Objevte maximální rozmanitost a moderní design s novým FIX-IT! 48V reflektory pro kolejnicový systém SLV 48V. Tato dekorativní přímá bodová světla nastavují nové standardy v oblasti osvětlení interiéru a nabízejí nespočet designových možností. Světlomety FIX-IT! jsou kompatibilní s hlubokými a standardními 48V kolejnicemi pro povrchovou montáž od společnosti SLV. Díky systému  $UGR < 11$  jsou svítidla FIX-IT! vytvářejí reflektory fascinující světelný efekt s téměř neviditelným zdrojem světla - ideální pro sofistikované designové koncepty. Verze s teplotou 2 700 K nebo 3 000 K přináší do každé místnosti teplé světlo a působivou energetickou účinnost. S verzemi s tlumeným až teplým světlem (2 000 K-3 000 K) jsou světlomety FIX-IT! otevírají ještě více možností pro útulné světelné scény. Díky životnosti 50 000 hodin nabízejí reflektory také trvale udržitelné řešení osvětlení. Světlomety FIX-IT! jsou nejen technicky působivé, ale také vizuálně atraktivní: kompaktní design zajišťuje elegantní celkový vzhled. Jsou k dispozici v nadčasových barevných kombinacích černá/černá, bílá/černá, zlatá/černá a bronzová/černá. Různá provedení - kulatá nebo hranatá - a vyměnitelné barevné ozdobné vložky navíc nabízejí další možnosti přizpůsobení. Vyzkoušejte dokonalou kombinaci vysoce kvalitního osvětlení a tvůrčí svobody - FIX-IT! otevírá nové obzory v designu osvětlení.



## TECHNICKÁ DATA

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Č. výrobku                   | 1008965          |
| Počet různých výstupů světla | 1                |
| Kód IP                       | IP20             |
| Podrobnosti montáže          | Strop            |
| Stmívatelné                  | Áno              |
| Technologie stmívání         | DALI 2           |
| Primární jmenovité napětí    | 48DC             |
| Sekundární proud / napětí    | 350 mA           |
| Třída ochrany                | III              |
| Příkon                       | 7.4 W            |
| Minimální teplota prostředí  | -20 °C           |
| Maximální teplota prostředí  | 40 °C            |
| Lumen                        | 3-480 lm         |
| Teplota barvy světla         | 2000-3000 Kelvin |
| Úhel záření                  | 36 °             |
| Barva                        | bílá/černá       |
| CRI                          | 90               |
| UGR ≤                        | 19               |
| Životnost                    | 50000 h          |
| Risk Group                   | 1                |
| Výška                        | 8.2 cm           |
| Průměr                       | 7 cm             |

## Světelného Zdroje

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916398 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 1008996 | FIX-IT! Dekorativní vložka kulatá bronzová |
| 1008994 | FIX-IT! Dekorativní vložka kulatá černá    |
| 1008995 | FIX-IT! Dekorativní vložka kulatá zlatá    |
| 1008993 | FIX-IT! Dekorativní vložka kulatá bílá     |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Hmotnost netto   | 0.22 kg |
| Celková hmotnost | 0.26 kg |