


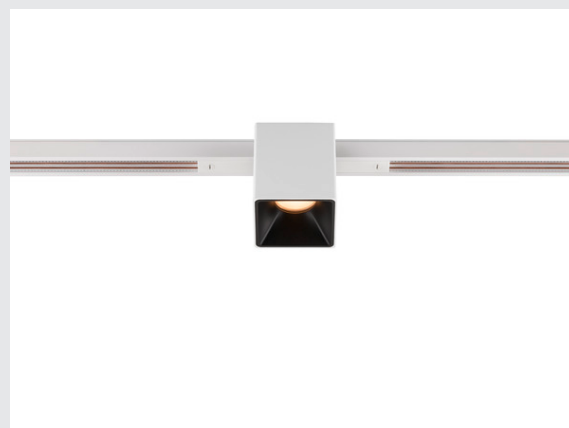


## FIX-IT!

**48V, DALI, angular, calha padrão, spot, 2700K, 6,6 W, 36°, branco / preto**

Descubra a máxima variedade e o design moderno com os novos projectores FIX-IT! 48V para o sistema de calhas SLV 48V. Estes projectores decorativos e diretos estabelecem novos padrões na iluminação interior e oferecem inúmeras opções de design. A série FIX-IT! é compatível com as calhas de superfície profundas e standard 48V da SLV. Graças ao UGR<11, os projectores FIX-IT! criam um efeito de luz fascinante com uma fonte de luz quase invisível - ideal para conceitos de design sofisticados. As versões com 2.700 K ou 3.000 K proporcionam uma luz quente e uma eficiência energética impressionante em qualquer divisão. Com as versões de luz fraca a quente (2.000 K-3.000 K), os projectores FIX-IT! abrem ainda mais possibilidades para cenas de iluminação acolhedoras. Com uma vida útil de 50.000 horas, os projectores oferecem também uma solução de iluminação sustentável. Os projectores FIX-IT! não são apenas tecnicamente impressionantes, mas também visualmente apelativos: o design compacto garante uma aparência geral elegante. Estão disponíveis nas combinações de cores intemporais de preto/preto, branco/preto, dourado/preto e bronze/preto. Para além disso, os diferentes designs - redondos ou quadrados - e as inserções decorativas coloridas intercambiáveis oferecem opções adicionais de personalização. Experimente a combinação perfeita de iluminação de alta qualidade e liberdade criativa - FIX-IT! abre novos horizontes no design de iluminação.

## DADOS TÉCNICOS

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Ref. n.º                           | 1008969      |
| Número de diferentes saídas de luz | 1            |
| IP Code                            | IP20         |
| Pormenores da montagem             | Teto         |
| Regulável                          | Sim          |
| Tecnologia de regulação            | DALI 2       |
| Tensão nominal primária            | 48DC         |
| Corrente / Tensão secundária       | 175 mA       |
| Classe de proteção                 | III          |
| Potência                           | 6.6 W        |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C       |
| temperatura ambiente máxima        | 40 °C        |
| Lúmen                              | 800 lm       |
| Temperatura de cor da luz          | 2700 Kelvin  |
| Ângulo de feixe                    | 36 °         |
| Cor                                | branco/preto |
| CRI                                | 90           |
| UGR ≤                              | 19           |
| Vida útil                          | 50000 h      |
| Risk Group                         | 1            |
| Comprimento                        | 7 cm         |
| Largura                            | 7 cm         |



Fonte de luz

|              |         |
|--------------|---------|
| Altura       | 8.2 cm  |
| Peso líquido | 0.25 kg |
| Peso bruto   | 0.28 kg |

2093622



## Acessórios

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| 1009000 | FIX-IT! Inserção decorativa redonda bronze  |
| 1008998 | FIX-IT! Inserção decorativa redonda preto   |
| 1008997 | FIX-IT! Inserção decorativa redonda branca  |
| 1008999 | FIX-IT! Inserção decorativa redonda dourada |