



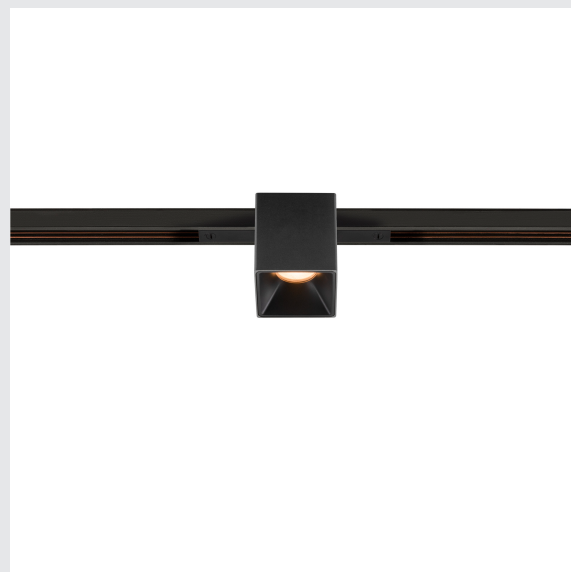

FIX-IT!

48V, DALI, kulmikas, vakiokisko, spot, 2700K, 6,6 W, 36Å°, musta/musta

Tutustu maksimaaliseen monipuolisuuteen ja moderniin muotoiluun uuden FIX-IT! 48V-valonheittimet SLV 48V -kiskojärjestelmään. Nämä koristeelliset, suorat valonheittimet asettavat uudet standardit sisätilojen valaistuksessa ja tarjoavat lukemattomia suunnitteluvaihtoehtoja. FIX-IT! -sarja on yhteensopiva SLV:n syvien ja tavallisten 48V-pinta-asennettavien kiskojen kanssa. Versiot, joissa on 2700 K tai 3000 K, tuovat lämpimän valon ja vaikuttavan energiatehokkuuden mihin tahansa huoneeseen. Himmennettynä ja lämpiminä (2 000 K-3 000 K) FIX-IT! valonheittimet avaavat entistäkin enemmän mahdollisuuksia viihtyisiin valaistustilanteisiin. Valonheittimien käyttöikä on 50 000 tuntia, joten ne tarjoavat myös kestävä valaistusratkaisun. FIX-IT! valonheittimet ovat paitsi teknisesti vaikuttavia myös visuaalisesti houkuttelevia: kompakti muotoilu takaa tyylikkään yleisilmeen. Nii-
tän on saatavana ajattomina väriyhdistelminä musta/-musta, valkoinen/musta, kulta/musta ja pronssi/musta. Lisäksi erilaiset muotoilut - pyöreä tai neliön muotoinen - ja vaihdettavat väri- ja koriste-elementit tarjoavat lisämahdollisuuksia räätälöintiin. Koe laadukkaan valaistuksen ja luovan vapauden täydellinen yhdistelmä - FIX-IT! avaa valaistussuunnittelulle uusia näköaloja.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1008970
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Ceiling
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI 2
Ensisijainen nimellisjännite	48DC
Toissijainen virta/jännite	175 mA
Suojausluokka	III
Teho	6.6 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	800 lm
Valon värilämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	36 °
väri	musta/musta
CRI	90
UGR ≤	16
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	7 cm
leveys	7 cm

Valonlähteet

2093622	
---------	---

Tarvikkeet

1009000	FIX-IT! Koristeellinen neliskanttinen pronssi
---------	---

Korkeus	8.2 cm
Nettopaino	0.25 kg
Bruttopaino	0.28 kg
BIG WHITE Seite	503