



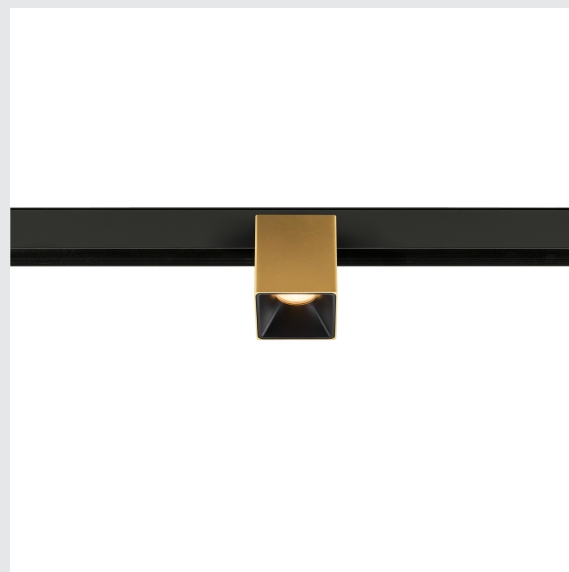

FIX-IT!

48V, DALI, vinkel, utanpåliggande strållmskena, spot, 2000-3000K, 7,4 W, 36°, guld/svart

Upptäck maximal variation och modern design med de nya FIX-IT! 48V strållmskastare från strållmskenesystemet SLV 48V. Dessa dekorativa, direktstrålande strållmskastare sätter nya standarder för interiörbelysning och erbjuder otaliga designmöjligheter. Serien FIX-IT! serien är kompatibel med de djupa och standard 48V utanpåliggande strållmskenorna från SLV. Versionerna med 2.700 K eller 3.000 K ger ett varmt ljus och imponerande energieffektivitet i alla rum. Med dim-to-warm-versionerna (2.000 K-3.000 K) erbjuder FIX-IT! spotlights ännu fler möjligheter till mysiga ljusscener. Med en livslängd på 50.000 timmar erbjuder strållmskastarna också en hållbar belysningslösning. FIX-IT! strållmskastarna är inte bara tekniskt imponerande, utan även visuellt tilltalande: den kompakta designen ger ett elegant helhetsintryck. De finns i de tidlösa färgkombinationerna svart/svart, vit/svart, guld/svart och brons/svart. Dessutom erbjuder de olika designerna - runda eller kvadratiska - och de utbytbara färgade dekorativa insatserna ytterligare möjligheter till anpassning. Upplev den perfekta kombinationen av högkvalitativ belysning och kreativ frihet - FIX-IT! erbjuder upp nya horisonter inom ljusdesign.



Art. Nej.	1008991
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	DALI 2, Dim-to-Warm
Primär nominell spänning	48DC
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	III
Watt	7.4 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	3 / 495 lm
Ljusets färgtemperatur	2000-3000 Kelvin
Strålningsvinkel	36 °
Färg	guld/svart
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	7 cm
Bredd	7 cm
höjd	8.2 cm

916398	
1009000	FIX-IT! Dekorativ insats fyrkantig brons
1008998	FIX-IT! Dekorativ insats fyrkantig svart
1008997	FIX-IT! Dekorativ insats fyrkantig vit
1008999	FIX-IT! Dekorativ insats fyrkant guld

Netto vikt	0.27 kg
Bruttovikt	0.3 kg
BIG WHITE Seite	505