



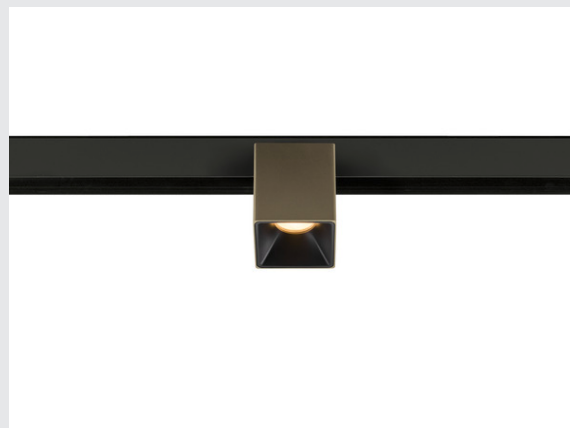

## FIX-IT!

**48V, DALI, kotni, površinska montaža, spot, 2000-3000 K, 7,4 W, 36°, bronasta / črna**

Odkrijte največjo raznolikost in sodoben dizajn z novim FIX-IT! 48V za tirni sistem SLV 48V. Ti dekorativni, neposredni reflektorji postavljajo nove standarde na področju notranje razsvetljave in ponujajo nešteto možnosti oblikovanja. Svetlobni reflektorji FIX-IT! so združljivi z globokimi in standardnimi 48V tirnicami za površinsko montažo podjetja SLV. Zahvaljujoč sistemu  $UGR < 11$  je sistem FIX-IT! reflektorji ustvarijo fascinanten svetlobni učinek s skoraj nevidnim svetlobnim virom - idealno za prefinjene oblikovalske koncepte. Različice z 2 700 K ali 3 000 K prinašajo toplo svetlobo in impresivno energetsko učinkovitost v vsak prostor. Z različicami z zatemnitvijo v toplo (2.000 K-3.000 K) so reflektorji FIX-IT! odpirajo še več možnosti za prijetne svetlobne prizore. Z življenjsko dobo 50.000 ur reflektorji ponujajo tudi trajnostno svetlobno rešitev. Reflektorji FIX-IT! niso le tehnično impresivni, temveč tudi vizualno privlačni: kompaktna zasnova zagotavlja eleganten splošni videz. Na voljo so v brezčasnih barvnih kombinacijah črna/črna, bela/črna, zlata/črna in bronasta/črna. Poleg tega različne oblike - okrogle ali kvadratne - in zamenljivi barvni okrasni vložki ponujajo dodatne možnosti prilagajanja. Izkusite popolno kombinacijo visokokakovostne razsvetljave in ustvarjalne svobode - FIX-IT! odpira nova obzorja pri oblikovanju razsvetljave.



## TEHNIČNI PODATKI

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Št. art.                         | 1008992          |
| Število različnih svetlobnih rež | 1                |
| IP koda                          | IP20             |
| Podrobnosti montaže              | Strop            |
| Možnost zatemnitve               | Da               |
| Tehnologija zatemnitve           | DALI 2           |
| Primarna nazivna napetost        | 48DC             |
| Sekundarni tok / napetost        | 350 mA           |
| Zaščitni razred                  | III              |
| El. moč                          | 7.4 W            |
| minimalna temperatura okolja     | -20 °C           |
| maksimalna temperatura okolja    | 40 °C            |
| Lumini                           | 3-495 lm         |
| Barvna temperatura               | 2000-3000 Kelvin |
| Kot sevanja                      | 36 °             |
| Barva                            | bronasto/črna    |
| CRI                              | 90               |
| UGR ≤                            | 19               |
| Življenjska doba                 | 50000 h          |
| Risk Group                       | 1                |
| Dolžina                          | 7 cm             |
| Širina                           | 7 cm             |

## Svetlobnega Vira

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916398 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Dodatki

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 1009000 | FIX-IT! Okrasni vložek kvadratni bronasti          |
| 1008998 | FIX-IT! Okrasni vložek kvadratne oblike črne barve |
| 1008997 | FIX-IT! Okrasni vložek kvadratni beli              |
| 1008999 | FIX-IT! Okrasni vložek kvadratni zlati             |

|            |         |
|------------|---------|
| Višina     | 8.2 cm  |
| Neto teža  | 0.27 kg |
| Bruto teža | 0.3 kg  |