



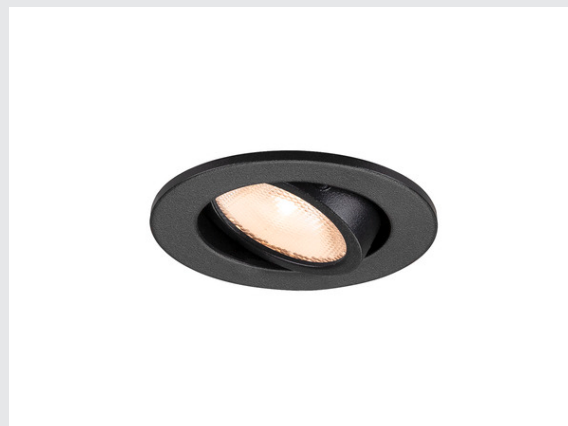

## NEW TRIA® 45

DL, kulaté, vestavné stropní svítidlo, 2700 K, 24°, černá barva

NEW TRIA® 45 DL nastavuje nové standardy pro kompaktní stropní svítidla. Tato modernizovaná verze se může pochlubit působivou účinností 90 lm/W a vynikajícím podáním barev CRI90, což znamená, že barvy jsou zobrazeny obzvláště realisticky. Díky dlouhé životnosti 50 000 hodin (L80B10) nabízí udržitelné a dlouhodobé řešení osvětlení. Se zapuštěným průměrem pouhých 45 mm a světelným tokem 360 lm je svítidlo NEW TRIA® 45 ideální pro aplikace, kde je vyžadováno malé, výkonné zapuštěné svítidlo. Svítidlo je k dispozici v nadčasových barvách černé a bílé a také v barvách světla 2 700 K a 3 000 K, což umožňuje všestranné přizpůsobení různým koncepcím místností.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Č. výrobku                     | 1009003            |
| Kód IP                         | IP20/IP44          |
| Třída rázové pevnosti          | IK 02              |
| Rázová pevnost                 | 0.2 Joule          |
| Montáž                         | Montáž             |
| Podrobnosti montáže            | Strop              |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundární proud / napětí      | 350 mA             |
| Třída ochrany                  | II                 |
| Příkon                         | 4 W                |
| Teplota prostředí              | 90 °C              |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C             |
| Maximální teplota prostředí    | 35 °C              |
| Počet svítidel na LS B16A      | 86                 |
| Počet svítidel na LS C16A      | 172                |
| Úroveň rozběhového proudu      | 13 A               |
| Doba trvání rozběhového proudu | 110 µs             |
| Lumen                          | 360 lm             |
| Teplota barvy světla           | 2700 Kelvin        |
| Úhel záření                    | 24 °               |
| CRI                            | 90                 |
| UGR ≤                          | 22                 |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2254631 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Životnost        | 50000 h  |
| Výška            | 3.2 cm   |
| Průměr           | 5.2 cm   |
| Hmotnost netto   | 0.11 kg  |
| Celková hmotnost | 0.125 kg |
| Tvar výřezu      | kulaté   |
| Vestavná hloubka | 3 cm     |
| Vestavný průměr  | 4.5 cm   |