



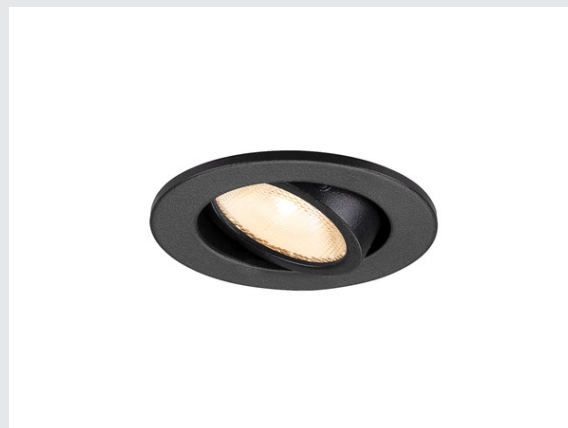

NEW TRIA® 45

DL, redonda, luminaria de empotrar techo, 3000 K, 24°, negro

NEW TRIA® 45 DL establece nuevos estándares para las luminarias de empotrar techo. Esta versión modernizada presenta una impresionante eficiencia de 90 lm/W y una excelente reproducción cromática de CRI90, lo que significa que los colores se muestran con especial realismo. Gracias a su larga vida útil de 50 000 horas (L80B10), ofrece una solución de iluminación sostenible y duradera. Con un diámetro de montaje de sólo 45 mm y un flujo luminoso de 360 lm, la NUEVA TRIA® 45 es ideal para aplicaciones en las que se requiere una luminaria de empotrar pequeña y potente. La luminaria está disponible en los atemporales colores blanco y negro, así como en los colores de luz claros 2700 K y 3000 K, lo que permite una adaptación versátil a diferentes conceptos de espacio.



Datos técnicos

Art. N.º	1009005
Código IP	IP20/IP44
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	II
Potencia	4 W
Temperatura ambiente	90 °C
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminarias en LS B16A	86
Número de luminarias en LS C16A	172
Nivel de corriente de entrada	13 A
Duración de la corriente de entrada	110 µs
Flujo luminoso	360 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	24 °
IRC	90
UGR ≤	22

Fuente de luz

2254632		Vida útil	50000 h
		Altura	3.2 cm
		Diámetro	5.2 cm
		Peso neto	0.11 kg
		Peso bruto	0.125 kg
		Forma de la estructura	Redonda
		Profundidad del montaje	3 cm
		Diámetro de montaje	4.5 cm