



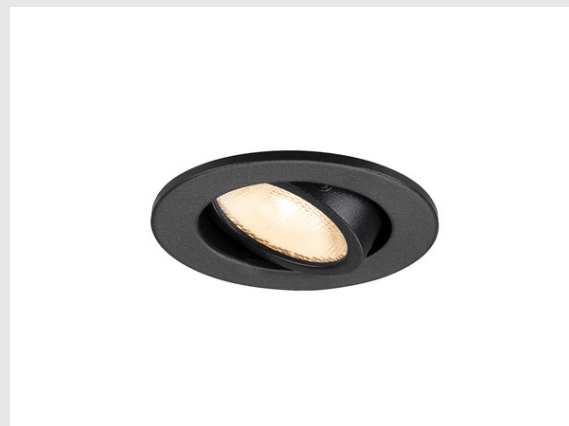

## NEW TRIA® 45

DL, rund, innfelt taklampe, 3000 K, 24°, svart

NEW TRIA® 45 DL setter nye standarder for kompakte innfelte takarmaturer. Denne moderniserte versjonen kan skilte med en imponerende effektivitet på 90 lm/W og en utmerket fargegjengivelse på CRI90, noe som betyr at fargene vises spesielt realistisk. Takket være den lange levetiden på 50 000 timer (L80B10) er den en bærekraftig og langvarig belysningsløsning. Med en innfelt diameter på bare 45 mm og en lysstrøm på 360 lm er NEW TRIA® 45 ideell for bruksområder der det er behov for en liten, kraftig innfelt armatur. Armaturen er tilgjengelig i de tidløse fargene svart og hvit samt i lysfargene 2 700 K og 3 000 K, noe som muliggjør en allsidig tilpasning til ulike romkonsepter.



## TEKNISKE DATA

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                       | 1009005            |
| IP-kode                       | IP20/IP44          |
| Slagfasthetsklasse            | IK 02              |
| Slagfasthet                   | 0.2 Joule          |
| Montering                     | Innfelt montering  |
| Montering detaljer            | Tak                |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundær strøm / spenning     | 350 mA             |
| Kapslingsgrad                 | II                 |
| Systemeffekt                  | 4 W                |
| Omgivelsestemperatur          | 90 °C              |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C             |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 35 °C              |
| Antall lys på LS B16A         | 86                 |
| Antall lys på LS C16A         | 172                |
| Høy innkoblingsstrøm          | 13 A               |
| Varighet innkoblingsstrøm     | 110 µs             |
| Lysytelse                     | 360 lm             |
| Lysfargetemperatur            | 3000 Kelvin        |
| Spredningsvinkel              | 24 °               |
| CRI                           | 90                 |
| UGR ≤                         | 22                 |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 2254632 |  |                                   |
|         |                                                                                   | <b>Levetid</b> 50000 h            |
|         |                                                                                   | <b>Høyde</b> 3.2 cm               |
|         |                                                                                   | <b>Diameter</b> 5.2 cm            |
|         |                                                                                   | <b>Nettvekt</b> 0.11 kg           |
|         |                                                                                   | <b>Bruttovekt</b> 0.125 kg        |
|         |                                                                                   | <b>Utsnittsform</b> rund          |
|         |                                                                                   | <b>Innfellingsdybde</b> 3 cm      |
|         |                                                                                   | <b>Innfellingsdiameter</b> 4.5 cm |