



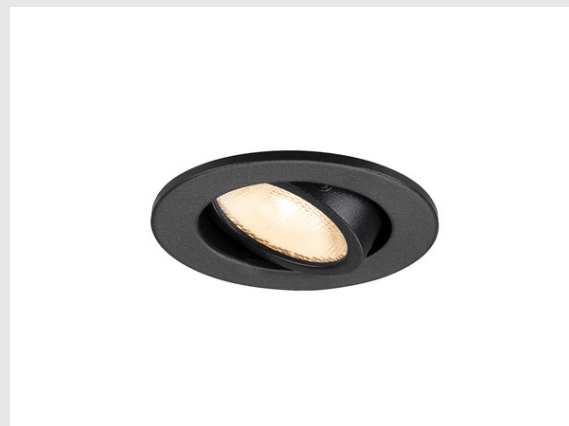

## NEW TRIA® 45

DL, rond, plafondinbouwarmatuur, 2700K, 24°, zwart

De NEW TRIA® 45 DL stelt nieuwe normen voor compacte plafondinbouwarmaturen. Deze gemoderniseerde versie heeft een indrukwekkend rendement van 90 lm/W en een uitstekende kleurweergave van CRI90, wat betekent dat kleuren bijzonder realistisch worden weergegeven. Dankzij de lange levensduur van 50.000 uur (L80B10) biedt het een duurzame en langdurige verlichtingsoplossing. Met een inbouwdiameter van slechts 45 mm en een lichtstroom van 360 lm is de NEW TRIA® 45 ideaal voor toepassingen waar een kleine, krachtige inbouwarmatuur nodig is. De armatuur is verkrijgbaar in de tijdloze kleuren zwart en wit en in de lichtkleuren 2.700 K en 3.000 K, waardoor een veelzijdige aanpassing aan verschillende ruimteconcepten mogelijk zijn.



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                       | 1009005            |
| IP-code                       | IP20/IP44          |
| Schokbestendigheidsklasse     | IK 02              |
| Schokbestendigheid            | 0.2 Joule          |
| Montage                       | inbouw             |
| Montagebeschrijving           | plafond            |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60 Hz |
| Secundaire stroom/spanning    | 350 mA             |
| Beschermingsklasse            | II                 |
| Wattage                       | 4 W                |
| Omgevingstemperatuur          | 90 °C              |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C             |
| maximale omgevingstemperatuur | 35 °C              |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 86                 |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 172                |
| Niveau van inschakelstroom    | 13 A               |
| Duur van inschakelstroom      | 110 µs             |
| Lumen                         | 360 lm             |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3000 Kelvin        |
| Stralingshoek                 | 24 °               |
| CRI                           | 90                 |
| UGR ≤                         | 22                 |

## Lichtbron

2254632

A

G

E

Levensduur

50000 h

Hoogte

3.2 cm

Diameter

5.2 cm

Nettogewicht

0.11 kg

Brutogewicht

0.125 kg

Uitsparingsvorm

rond

Inbouwdiepte

3 cm

Inbouwdiameter

4.5 cm