



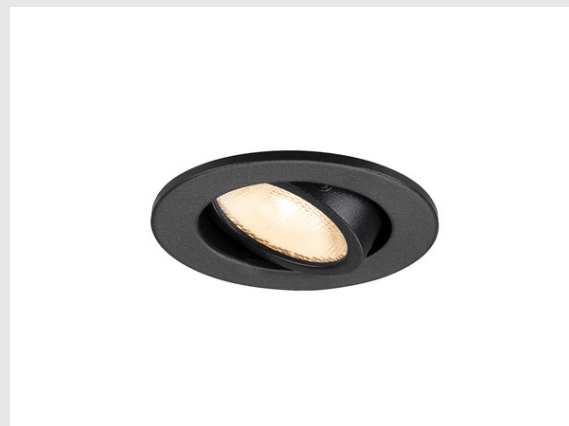

NEW TRIA® 45

DL, okrągła, wpuszczana lampa sufitowa, 3000 K, 24°, czarna

NEW TRIA® 45 DL wyznacza nowe standardy dla kompaktowych sufitowych opraw wpuszczanych. Ta zmodernizowana wersja może pochwalić się imponującą wydajnością 90 lm/W i doskonałym oddawaniem barw CRI90, co oznacza, że kolory są wyświetlane wyjątkowo realistycznie. Dzięki długiej żywotności wynoszącej 50 000 godzin (L80B10) oferuje zrównoważone i trwałe rozwiązanie oświetleniowe. Dzięki średnicy do wbudowania wynoszącej zaledwie 45 mm i strumieniowi świetlnemu 360 lm NEW TRIA® 45 idealnie nadaje się do zastosowań, w których wymagana jest niewielka, wydajna oprawa do wbudowania. Oprawa jest dostępna w ponadczasowych kolorach czarnym i białym, a także w barwach światła 2700 K i 3000 K, umożliwiając wszechstronną adaptację do różnych koncepcji pomieszczeń.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009005
Kod IP	IP20/IP44
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	4 W
Temperatura otoczenia	90 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	86
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	172
Poziom prądu rozruchowego	13 A
Czas trwania prądu rozruchowego	110 µs
Strumień świetlny	360 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	24 °
CRI	90
UGR ≤	22

Źródła światła

2254632		Okres użytkowania	50000 h
		Wysokość	3.2 cm
		średnica	5.2 cm
		Waga netto	0.11 kg
		Waga brutto	0.125 kg
		Forma do wycinania	okrągły
		Głębokość montażowa	3 cm
		Średnica montażowa	4.5 cm