



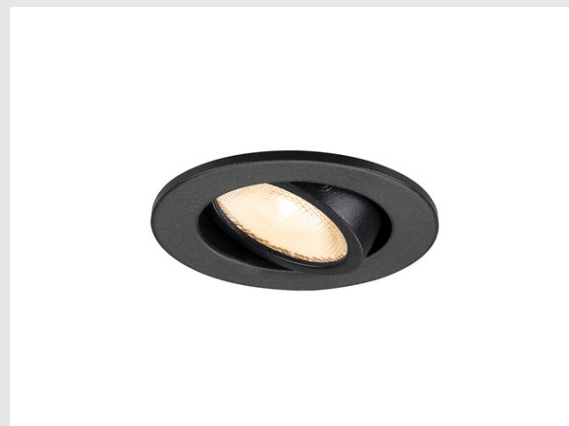

## NEW TRIA® 45

DL, okrogla, stropna svetilka za vgradnjo, 3000 K, 24°, črna

NEW TRIA® 45 DL postavlja nove standarde za kompaktne stropne svetilke za vgradnjo. Ta posodobljena različica se ponaša z impresivno učinkovitostjo 90 lm/W in odličnim prikazom barv CRI90, kar pomeni, da so barve prikazane še posebej realistično. Zaradi dolge življenjske dobe 50 000 ur (L80B10) ponuja trajnostno in dolgotrajno svetlobno rešitev. S premerom le 45 mm in svetlobnim tokom 360 lm je NEW TRIA® 45 idealna za aplikacije, kjer je potrebna majhna in zmogljiva svetilka za vgradnjo. Svetilka je na voljo v brezčasni črni in beli barvi ter v barvah svetlobe 2 700 K in 3 000 K, kar omogoča vsestransko prilagajanje različnim konceptom prostorov.



## TEHNIČNI PODATKI

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Št. art.                            | 1009005            |
| IP koda                             | IP20/IP44          |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 02              |
| Odpornost proti udaru               | 0.2 Joule          |
| Montaža                             | Vgradnja           |
| Podrobnosti montaže                 | Strop              |
| Primarna nazivna napetost           | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundarni tok / napetost           | 350 mA             |
| Zaščitni razred                     | II                 |
| El. moč                             | 4 W                |
| Temperatura okolice                 | 90 °C              |
| minimalna temperatura okolja        | -20 °C             |
| maksimalna temperatura okolja       | 35 °C              |
| Število svetilk pri LS B16A         | 86                 |
| Število svetilk na LS C16A          | 172                |
| Raven zagonskega toka               | 13 A               |
| Trajanje zagonskega toka            | 110 µs             |
| Lumini                              | 360 lm             |
| Barvna temperatura                  | 3000 Kelvin        |
| Kot sevanja                         | 24 °               |
| CRI                                 | 90                 |
| UGR ≤                               | 22                 |

## Svetlobnega Vira

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2254632 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Življenjska doba | 50000 h  |
| Višina           | 3.2 cm   |
| Premjer          | 5.2 cm   |
| Neto teža        | 0.11 kg  |
| Bruto teža       | 0.125 kg |
| Oblika izreza    | okrogla  |
| Globina vgradnje | 3 cm     |
| Premjer vgradnje | 4.5 cm   |