



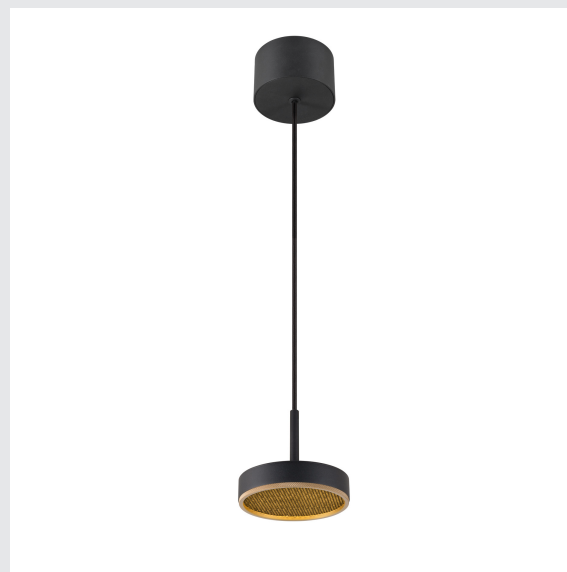

GRIP! FLAT

takarmatur, FAS, 2700/3000 K, svart / guld

Det snygga tillskottet till GRIP! familjen - GRIP! FLAT - ger ett mjukt och diffust ljus. De mångsidiga versionerna imponerar med den karakteristiska, fint råflade frontringen, som ger ett elegant designuttryck. En bikakeformad lamellinsats som levereras som standard minskar bländning och säkerställer optimal visuell komfort. Som tillval finns trendiga filterkärmar som sätter dekorativa accenter - perfekt för vardagsrum, hotell och restauranger.



Art. Nej.	1009014
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	I
Watt	16 W
Minsta omgivningstemperatur	0 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Verkningsgrad vid drift (LOR)	0.27
Antal armaturer på LS B16A	114
Antal armaturer på LS C16A	114
Nivå för inkopplingsström	5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Lumen	400 / 430 lm
Ljusets färgtemperatur	2700/3000 Kelvin
Färg	svart/guld
CRI	90
UGR ≤	15

	
1009103	GRIP! FLAT , dekor, vit
1010408	GRIP! FLAT , Filtskärm Ø50cm x 0, 6cm, ockra
1009104	GRIP! FLAT , dekor, guld
1010404	GRIP! FLAT , Filtskärm Ø50cm x 6, 2cm, grå
1010403	GRIP! FLAT , Filtskärm Ø50cm x 6, 2cm, antracit
1010406	GRIP! FLAT , Filtskärm Ø50cm x 0, 6cm, antracit
1009102	GRIP! FLAT , dekor, svart
1010405	GRIP! FLAT , Filtskärm Ø50cm x 6, 2cm, ockra
1010407	GRIP! FLAT , Filtskärm Ø50cm x 0, 6cm, grå

Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	13.2 cm
Diameter	14 cm
Pendelns längd	200 cm
Netto vikt	1.046 kg
Bruttovikt	1.37 kg
BIG WHITE Seite	265