



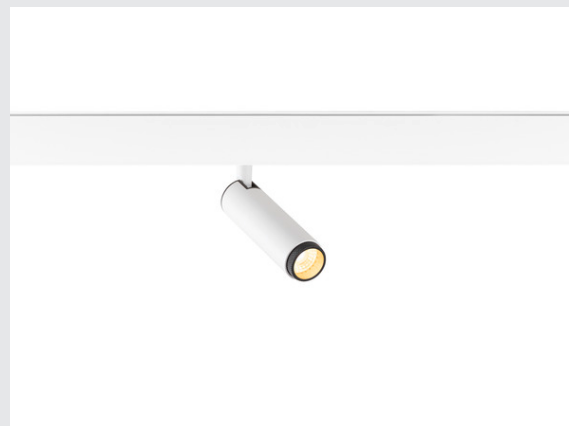

GRIP! S

**48V spot, deep & recessed track, cilindrisch,
2000-3000K, 9,8W, DALI, Dim-to-Warm, 29°, wit/zwart**

GRIP! harmonieert modern design en hoogwaardige verlichtingstechnologie - nu ook diep inbouwmodel compatibel met SLV 48V-railtechnologie. De GRIP! S 48V DALI spots maken indruk met nauwkeurige lichtregeling, minimalistisch design en esthetische kleurvarianten. Ze zijn compatibel met zowel 48V opbouwrails als de 48V inbouw rail en zijn ideaal voor subtiele integratie in architectonisch verfijnde plafondontwerpen. Allemaal GRIP-ontwerpen! Spotlights worden standaard geleverd met een honingraatrooster - voor verblindingsvrij licht en optimaal visueel comfort. De spots zijn verkrijgbaar in drie lichtkleuren: 2.700 K, 3.000 K of dim-to-warm 2.000-3.000 K en in de behuizingskleuren brons, goud, zwart en wit en bieden veelzijdige designopties. Voor nog meer individualiteit kunnen ze gecombineerd worden met afzonderlijk verkrijgbare sierringen in moderne kleuren. De geïntegreerde DALI-besetting zorgt voor een professionele lichtregeling in elke omgeving. GRIP! - de decoratieve 48V spot voor veeleisende verlichtingsconcepten met stijl.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009032
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	48DC
Secundaire stroom/spanning	250 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	9.8 W
minimale omgevingstemperatuur	0 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Lumen	350 lm
Lichtkleurtemperatuur	2000-3000 Kelvin
Stralingshoek	29 °
Kleur	wit/zwart
CRI	90
UGR ≤	25
Levensduur	50000 h
Risk Group	1

Lichtbron

916608	
--------	---

Toebehoren

1008489	GRIP! S , decoratieve ring, zwart
1008488	GRIP! S , decoratieve ring, wit
1008490	GRIP! S , decoratieve ring, nikkel
1008491	GRIP! S , decoratieve ring, goud

Lengte	18 cm
Breedte	3 cm
Hoogte	6.7 cm
Nettogewicht	0.12 kg
Brutogewicht	0.162 kg