



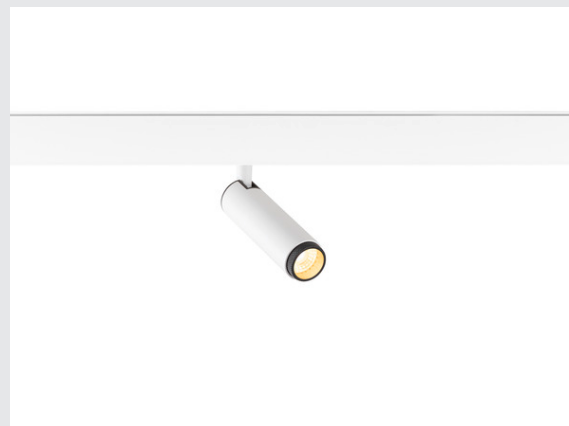

GRIP! S

48V spot, globoki in vgradni tir, cilindrični, 2000-3000-K, 9,8 W, DALI, dim-to-warm, 29°, bela/črna

GRIP! združuje sodoben dizajn in visoko kakovostno tehnologijo razsvetljave - zdaj na voljo v vgradni izvedbi za tirni sistem SLV 48V. Oprijem! Reflektorji S 48V DALI navdušujejo z natančnim nadzorom svetlobe, minimalističnim dizajnom in estetskimi barvnimi različicami. Združljivi so s 48V montažno vodilnico in 48V vgradno tirnico in so idealni za diskretno integracijo v arhitekturno dovršene stropne modele. Vse GRIP! Spoti so standardno opremljeni s satovno mrežo - za svetlobo brez bleščanja in optimalno vizualno udobje. Na voljo so v treh barvah svetlobe: 2.700 K, 3.000 K ali 2.000-3.000 K in v barvah ohišja bronasta, zlata, črna in bela. Integriran nadzor DALI zagotavlja profesionalno krmiljenje razsvetljave v vsakem okolju. GRIP! - Dekorativna 48V točka za prefinjeno razsvetljavo s stilom.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009032
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	48DC
Sekundarni tok / napetost	250 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	9.8 W
minimalna temperatura okolja	0 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Lumini	350 lm
Barvna temperatura	2000-3000 Kelvin
Kot sevanja	29 °
Barva	bela/črna
CRI	90
UGR ≤	25
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1

Svetlobnega Vira

916608	
--------	---

Dodatki

1008489	GRIP! S , okrasni obroček, črn
1008488	GRIP! S , okrasni obroček, bela
1008490	GRIP! S , okrasni obroček, nikelj
1008491	GRIP! S , okrasni obroček, zlati

Dolžina	18 cm
Širina	3 cm
Višina	6.7 cm
Neto teža	0.12 kg
Bruto teža	0.162 kg