



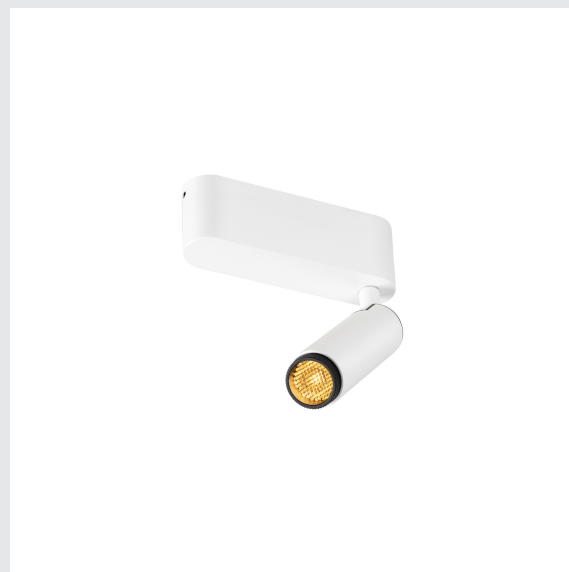

## GRIP! S

utanpåliggande armatur, enkel, FAS, 3000 K, 11 W, 29°, vit / svart

GRIP! - den effektfulla armaturserien får sin sofistikerad ljusdesign. Med sin karakteristiska rätflade frontring och många nya versioner får den pendel, utanpåliggande och infälld montering erbjuder GRIP! erbjuder nu ännu fler alternativ för skräddarsydda belysningskoncept. Det bikakeformade rasterinsatsen som levereras som standard minskar bländningen och ger optimal visuell komfort. Olika färger och material smälter harmoniskt in i vardagsrum, hotell eller restauranger. Högkvalitativ teknik med CRI>90, en livslängd på 50.000 timmar och enkel installation gör GRIP! till ett självtygande val i alla avseenden.



|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Art. Nej.                        | 1009037            |
| IP-kod                           | IP20               |
| Klass för slagtålighet           | IK 02              |
| Motståndskraft mot stötar        | 0.2 Joule          |
| Monteringsdetaljer               | Utanpåliggande     |
| Monteringsdetaljer               | Tak                |
| Teknik för dimning               | Bakkant            |
| Primär nominell spänning         | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär ström/spänning          | 260 mA             |
| Skyddsklass                      | I                  |
| Watt                             | 11 W               |
| Minsta omgivningstemperatur      | 0 °C               |
| Maximal omgivningstemperatur     | 35 °C              |
| Antal armaturer på LS B16A       | 200                |
| Antal armaturer på LS C16A       | 200                |
| Nivå för inkopplingsström        | 5 A                |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 100 µs             |
| Lumen                            | 650 lm             |
| Ljusets färgtemperatur           | 3000 Kelvin        |
| Strålningsvinkel                 | 29 °               |
| Färg                             | vit/svart          |
| CRI                              | 90                 |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093886 |  |
| 1008489 | GRIP! S , dekorativ ring, svart                                                   |
| 1008488 | GRIP! S , dekorativ ring, vit                                                     |
| 1008490 | GRIP! S , dekorativ ring, nickel                                                  |
| 1008491 | GRIP! S , dekorativ ring, guld                                                    |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| UGR ≤           | 25       |
| Livslängd       | 50000 h  |
| Riskgrupp       | 1        |
| Längd           | 12.4 cm  |
| Bredd           | 10.1 cm  |
| höjd            | 8.4 cm   |
| Netto vikt      | 0.256 kg |
| Bruttovikt      | 0.366 kg |
| BIG WHITE Seite | 147      |