




## GRIP! S

**Povrchové stropní svítidlo, jednoduché, PHASE, 2700 K, 11 W, 29°, černá / zlatá**

GRIP! - výrazná řada svítidel pro sofistikovaný design osvětlení. Díky charakteristickému vroubkovanému čelnímu kroužku a mnoha novým verzím pro zavěšení, povrchovou montáž a zapuštění do země je GRIP! nyní nabízí ještě více možností pro individuální koncepty osvětlení. Standardně dodávaná voštinová žaluziová vložka snižuje oslnění a zajišťuje optimální zrakový komfort. Různé barvy a designy harmonicky zapadají do obytných prostor, hotelů nebo restaurací. Díky vysoce kvalitní technologii s CRI>90, životnosti 50 000 hodin a jednoduché instalaci je GRIP! všestranně přesvědčivou volbou.

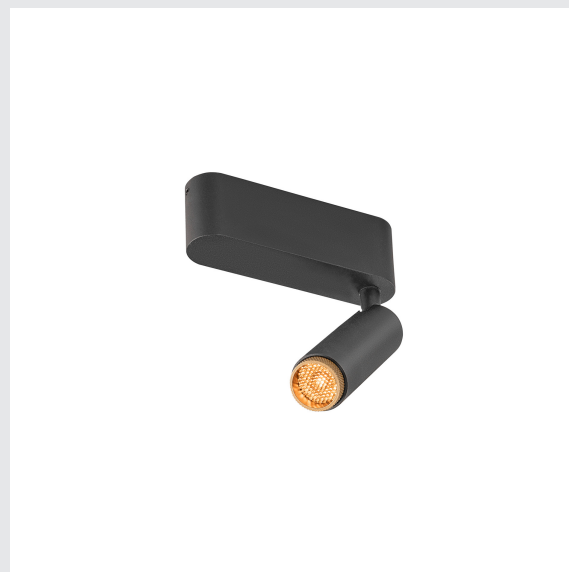

## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1009038                        |
| Kód IP                         | IP20                           |
| Třída rázové pevnosti          | IK 02                          |
| Rázová pevnost                 | 0.2 Joule                      |
| Montáž                         | Nástavba                       |
| Podrobnosti montáže            | Strop                          |
| Stmívatelné                    | Áno                            |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60 Hz             |
| Sekundární proud / napětí      | 260 mA                         |
| Třída ochrany                  | I                              |
| Příkon                         | 11 W                           |
| Minimální teplota prostředí    | 0 °C                           |
| Maximální teplota prostředí    | 35 °C                          |
| Počet svítidel na LS B16A      | 200                            |
| Počet svítidel na LS C16A      | 200                            |
| Úroveň rozběhového proudu      | 5 A                            |
| Doba trvání rozběhového proudu | 100 µs                         |
| Lumen                          | 600 lm                         |
| Teplota barvy světla           | 2700 Kelvin                    |
| Úhel záření                    | 29 °                           |
| Barva                          | černá/zlatá                    |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093820 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1008489 | GRIP! S , ozdobný prstenec, černý |
| 1008488 | GRIP! S , ozdobný prsten, bílý    |
| 1008490 | GRIP! S , ozdobný prsten, nikl    |
| 1008491 | GRIP! S , ozdobný prsten, zlatý   |

|                  |          |
|------------------|----------|
| CRI              | 90       |
| UGR ≤            | 25       |
| Životnost        | 50000 h  |
| Risk Group       | 1        |
| Délka            | 12.4 cm  |
| Šířka            | 10.1 cm  |
| Výška            | 8.4 cm   |
| Hmotnost netto   | 0.256 kg |
| Celková hmotnost | 0.366 kg |
| BIG WHITE strana | 147      |