



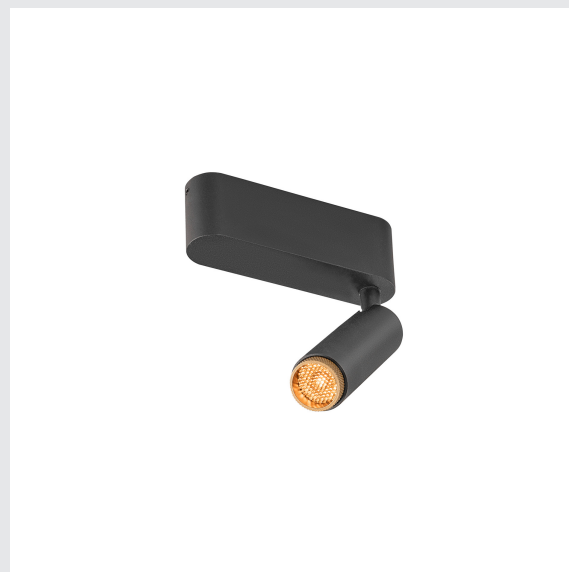

GRIP! S

Deckenaufbauleuchte, single, PHASE, 2700 K, 11 W, 29°, schwarz / gold

GRIP! – die markante Leuchtenfamilie für anspruchsvolle Lichtgestaltung. Mit ihrem charakteristischen gerändelten Front-Ring und vielen neuen Pendel-, Aufbau- und Einbauvarianten bietet GRIP! jetzt noch mehr Möglichkeiten für individuelle Lichtkonzepte. Der serienmäßig mitgelieferte Wabenraster-Einsatz reduziert Blendung und sorgt für optimalen Sehkomfort. Unterschiedliche Farben und Ausführungen fügen sich harmonisch in Wohnräume, Hotels oder Gastronomie ein. Hochwertige Technik mit CRI>90, 50.000 h Lebensdauer und die einfache Installation machen GRIP! zu einer rundum überzeugenden Wahl.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1009038
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	260 mA
Schutzklasse	I
Wattage	11 W
minimale Umgebungstemperatur	0 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	200
Anzahl Leuchten an LS C16A	200
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Lumen	600 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	29 °
Farbe	schwarz/gold

Lichtquelle

2093820	
---------	---

Zubehör

1008489	GRIP! S , Dekoring, schwarz
1008488	GRIP! S , Dekoring, weiß
1008490	GRIP! S , Dekoring, nickel
1008491	GRIP! S , Dekoring, gold

CRI	90
UGR ≤	25
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Länge	12.4 cm
Breite	10.1 cm
Höhe	8.4 cm
Nettogewicht	0.256 kg
Bruttogewicht	0.366 kg
BIG WHITE Seite	147