



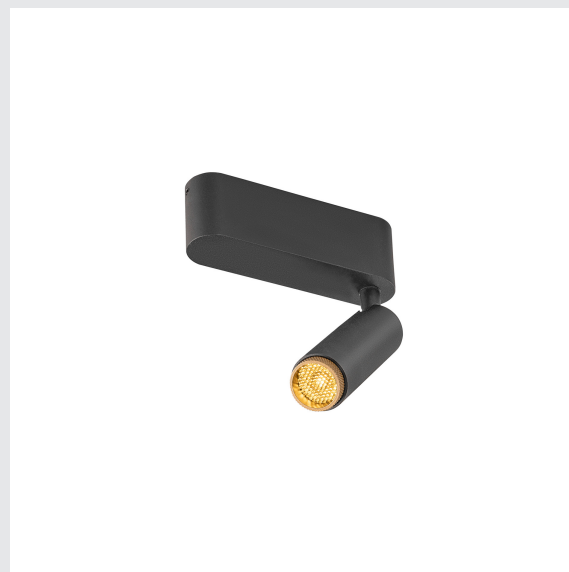

## GRIP! S

veggmontert armatur, enkelt, PHASE, 3000 K, 11 W, 29°, sort/gull

GRIP! er den markante lampeserien for krevende lysdesign. Med sin karakteristiske riflede frontring og mange nye pendel-, påbyggings- og innbyggingsvarianter tilbyr GRIP! enda flere muligheter for individuelle lyskonsepter. Den medfølgende bikake-rasterinnsatsen reduserer blending og skårer for optimal synskomfort. Ulike farger og utførelser passer harmonisk inn i stuer, hoteller eller restauranter. Høy kvalitetsteknologi med CRI>90, 50 000 timers levetid og enkel installasjon gjør GRIP! til et overbevisende valg på alle måter.



## TEKNISKE DATA

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr.                       | 1009039                  |
| IP-kode                       | IP20                     |
| Slagfasthetsklasse            | IK 02                    |
| Slagfasthet                   | 0.2 Joule                |
| Montering                     | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer            | Tak                      |
| Kan dimmes                    | Ja                       |
| Dimmeteknologi                | Faseavsnitt              |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60 Hz       |
| Sekundær strøm / spenning     | 260 mA                   |
| Kapslingsgrad                 | I                        |
| Systemeffekt                  | 11 W                     |
| Minimal omgivelsestemperatur  | 0 °C                     |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 35 °C                    |
| Antall lys på LS B16A         | 200                      |
| Antall lys på LS C16A         | 200                      |
| Høy innkoblingsstrøm          | 5 A                      |
| Varighet innkoblingsstrøm     | 100 µs                   |
| Lysytelse                     | 650 lm                   |
| Lysfargetemperatur            | 3000 Kelvin              |
| Spredningsvinkel              | 29 °                     |
| Farge                         | black/gold               |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093886 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1008489 | GRIP! S , Dekorring, svart       |
| 1008488 | GRIP! S , Dekorering, hvit       |
| 1008490 | GRIP! S , dekorativ ring, nikkel |
| 1008491 | GRIP! S , dekorativ ring, gull   |

|                |          |
|----------------|----------|
| CRI            | 90       |
| UGR ≤          | 25       |
| Levetid        | 50000 h  |
| Risikogruppe   | 1        |
| Lengde         | 12.4 cm  |
| Bredde         | 10.1 cm  |
| Høyde          | 8.4 cm   |
| Nettvekt       | 0.256 kg |
| Bruttovekt     | 0.366 kg |
| BIG WHITE side | 147      |