



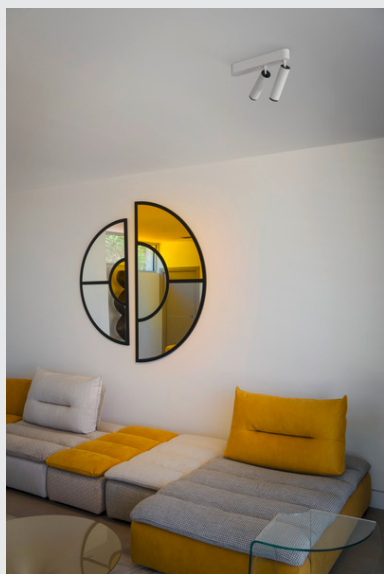

## GRIP! S

**luminária de parede, dupla, PHASE, 3000 K, 21 W, 29°, branco / preto**

GRIP! – a família de luminárias marcante para um design de iluminação sofisticado. Com o seu anel frontal serrilhado característico e muitas novas variantes suspensas, de montagem e embutidas, a GRIP! oferece agora ainda mais possibilidades para conceitos de iluminação individuais. A grelha alveolar fornecida de série reduz o encandeamamento e garante um conforto visual ideal. As diferentes cores e versões integram-se harmoniosamente em salas de estar, hotéis ou restaurantes. A tecnologia de alta qualidade com CRI>90, 50 000 horas de vida útil e a instalação simples fazem da GRIP! uma escolha totalmente convincente.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                           | 1009045               |
| Número de diferentes saídas de luz | 2                     |
| IP Code                            | IP20                  |
| Classe de resistência ao impacto   | IK 02                 |
| Resistência ao impacto             | 0.2 Joule             |
| Montagem                           | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem             | Teto                  |
| Regulável                          | Sim                   |
| Tecnologia de regulação            | Ângulos de fases      |
| Tensão nominal primária            | 220-240V ~50/60 Hz    |
| Corrente / Tensão secundária       | 260 mA                |
| Classe de proteção                 | I                     |
| Potência                           | 21 W                  |
| temperatura ambiente mínima        | 0 °C                  |
| temperatura ambiente máxima        | 35 °C                 |
| Número de luminárias no LS B16A    | 100                   |
| Número de luminárias no LS C16A    | 100                   |
| Nível de corrente de irrupção      | 5 A                   |
| Duração da corrente de irrupção    | 100 µs                |
| Lúmen                              | 1300 lm               |
| Temperatura de cor da luz          | 3000 Kelvin           |
| Ângulo de feixe                    | 29 °                  |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093886 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1008489 | GRIP! S , anel decorativo, preto   |
| 1008488 | GRIP! S , anel decorativo, branco  |
| 1008490 | GRIP! S , anel decorativo, níquel  |
| 1008491 | GRIP! S , anel decorativo, dourado |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Cor              | branco/preto |
| CRI              | 90           |
| UGR ≤            | 25           |
| Vida útil        | 50000 h      |
| Risk Group       | 1            |
| Comprimento      | 20 cm        |
| Largura          | 10.1 cm      |
| Altura           | 8.4 cm       |
| Peso líquido     | 0.452 kg     |
| Peso bruto       | 0.614 kg     |
| Página BIG WHITE | 147          |