



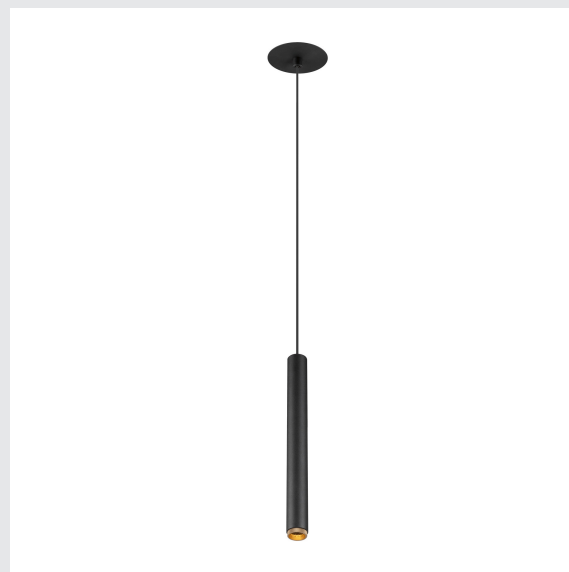

## GRIP! S

Viseča svetilka, PHASE, Dolžina obeska 200 cm, 3000 K, 29°, črna / zlata

GRIP! – izrazita družina svetilk za zahtevno oblikovanje svetlobe. Z značilnim nazobčanim sprednjim obročem in številnimi novimi različicami za obesitev, namestitev in vgradnjo GRIP! zdaj ponuja še več možnosti za individualne svetlobne koncepte. Serijsko priložena satasta rešetka zmanjšuje bleščanje in zagotavlja optimalno udobje za oči. Različne barve in izvedbe se harmonično vklaplajo v bivalne prostore, hotele ali gostinske lokale. Visokokakovostna tehnologija s CRI>90, 50.000 urami življenjske dobe in enostavna namestitev naredijo GRIP! za vsestransko prepričljivo izbiro.



## TEHNIČNI PODATKI

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Št. art.                            | 1009063                  |
| Število različnih svetlobnih rež    | 1                        |
| IP koda                             | IP20                     |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 02                    |
| Odpornost proti udaru               | 0.2 Joule                |
| Montaža                             | Vgradnja                 |
| Podrobnosti montaže                 | Strop                    |
| Možnost zatemnitve                  | Da                       |
| Tehnologija zatemnitve              | Fazni zarez, Fazni odsek |
| Primarna nazivna napetost           | 220-240V ~50/60 Hz       |
| Sekundarni tok / napetost           | 250 mA                   |
| Zaščitni razred                     | II                       |
| El. moč                             | 10 W                     |
| minimalna temperatura okolja        | 0 °C                     |
| maksimalna temperatura okolja       | 35 °C                    |
| Število svetilk pri LS B16A         | 224                      |
| Število svetilk na LS C16A          | 228                      |
| Raven zagonskega toka               | 5 A                      |
| Trajanje zagonskega toka            | 100 µs                   |
| Lumini                              | 620 lm                   |
| Barvna temperatura                  | 3000 Kelvin              |
| Kot sevanja                         | 29 °                     |

## Svetlobnega Vira

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093886 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Dodatki

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1008489 | GRIP! S , okrasni obroček, črn    |
| 1008488 | GRIP! S , okrasni obroček, bela   |
| 1008490 | GRIP! S , okrasni obroček, nikelj |
| 1008491 | GRIP! S , okrasni obroček, zlati  |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Barva            | črna/zlata |
| CRI              | 90         |
| UGR ≤            | 25         |
| Življenjska doba | 50000 h    |
| Risk Group       | 1          |
| Višina           | 30.6 cm    |
| Premjer          | 3 cm       |
| Dolžina nihala   | 200 cm     |
| Neto teža        | 0.402 kg   |
| Bruto teža       | 0.598 kg   |
| Oblika izreza    | okoli      |
| Globina vgradnje | 4 cm       |
| Premjer vgradnje | 6.8 cm     |
| BIG WHITE Stran  | 209        |