



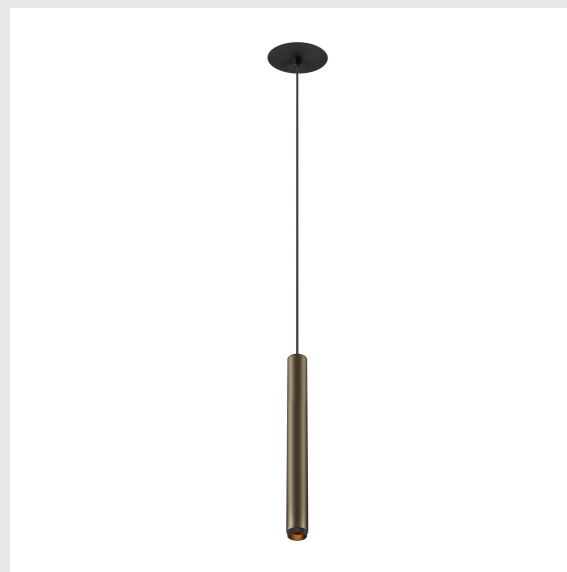

GRIP! S

takarmatur, PHASE, HÅng LÅngd 200 cm, 2700 K, 29°, brons / svart

GRIP! - den effektfulla armaturserien fÅr sofistikerad ljusdesign. Med sin karakteristiska rÅfflade frontring och mÅnga nya versioner fÅr pendel, utanpÅliggande och infÅlld montering erbjuder GRIP! erbjuder nu Ånnu fler alternativ fÅr skÅddarsydda belysningskoncept. Det bikakeformade rasterinsatsen som levereras som standard minskar blÅndningen och ger optimal visuell komfort. Olika fÅrger och mÅnster smÅlter harmoniskt in i vardagsrum, hotell eller restauranger. HÅgkvalitativ teknik med CRI>90, en livslÅngd pÅ 50.000 timmar och enkel installation gÅr GRIP! till ett Ålvertygande val i alla avseenden.



Art. Nej.	1009064
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	250 mA
Skyddsklass	II
Watt	10 W
Minsta omgivningstemperatur	0 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Antal armaturer på LS B16A	224
Antal armaturer på LS C16A	228
Nivå för inkopplingsström	5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Lumen	590 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	29 °
Färg	brons/svart

2093820	
1008489	GRIP! S , dekorativ ring, svart
1008488	GRIP! S , dekorativ ring, vit
1008490	GRIP! S , dekorativ ring, nickel
1008491	GRIP! S , dekorativ ring, guld

CRI	90
UGR ≤	25
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	30.6 cm
Diameter	3 cm
Pendelns längd	200 cm
Netto vikt	0.402 kg
Bruttovikt	0.598 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	4 cm
Installationsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	209