



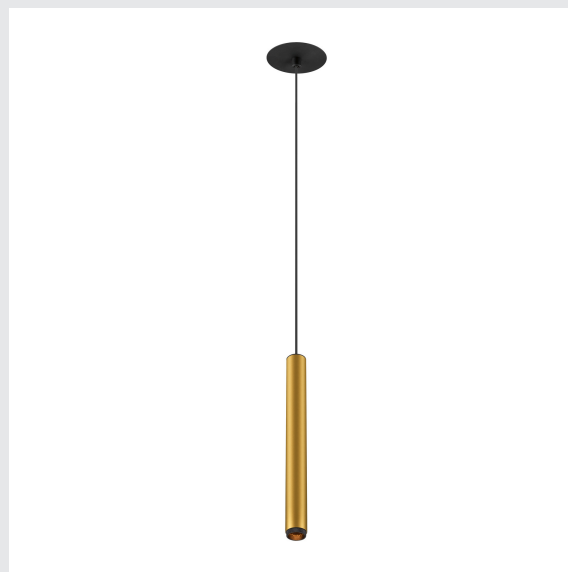

GRIP! S

Pendellampe, PHASE, Pendellampe lengde 200 cm, 2700 K, 29°, gull / svart

GRIP! å den markante lampeserien for krevende lysdesign. Med sin karakteristiske riflede frontring og mange nye pendel-, påbyggings- og innbyggingsvarianter tilbyr GRIP! nÅr enda flere muligheter for individuelle lyskonsep-ter. Den medfÅlgende bikake-rasterinnsatsen reduserer blending og sÅrger for optimal synskomfort. Ulike farger og utfÅrelser passer harmonisk inn i stuer, hoteller eller re-stauranter. HÅy kvalitetsteknologi med CRI>90, 50 000 ti-mers levetid og enkel installasjon gjÅr GRIP! til et overbevi-sende valg pÅr alle mÅrter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009066
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt,Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	250 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	10 W
Minimal omgivelsestemperatur	0 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Antall lys på LS B16A	224
Antall lys på LS C16A	228
Høy innkoblingsstrøm	5 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Lysytelse	590 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	29 °

Lyskilde

2093820	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1008489	GRIP! S , Dekorring, svart
1008488	GRIP! S , Dekorering, hvit
1008490	GRIP! S , dekorativ ring, nikkel
1008491	GRIP! S , dekorativ ring, gull

Farge	gold/black
CRI	90
UGR ≤	25
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	30.6 cm
Diameter	3 cm
pendellengde	200 cm
Nettvekt	0.402 kg
Bruttvekt	0.598 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	4 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE side	209