



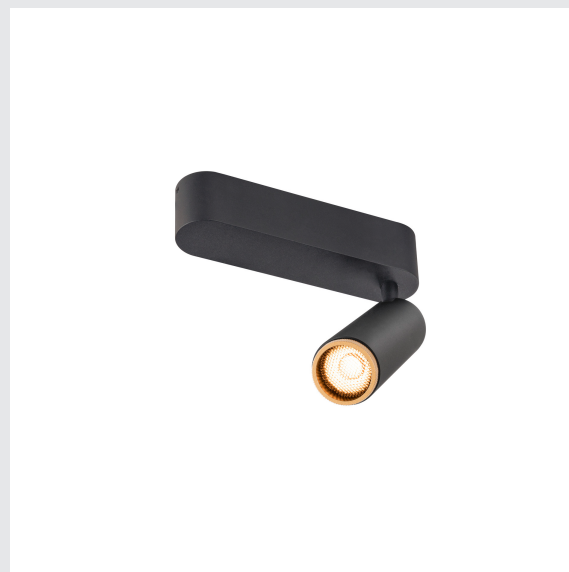

GRIP! M

Deckenaufbauleuchte, single, PHASE, 2700 K, 14 W, 42°[°], schwarz / gold

GRIP! - nÄäyttÄövä valaisinsarja hienostuneeseen valais-
tussuunnitteluun. GRIP! on tyypillinen nupukoitu eturengas
ja monet uudet riippu-, pinta- ja uppoasennettavat versiot.
tarjoaa nyt entistäkin enemmän vaihtoehtoja räpÄö-
tÄöÄjityihin valaistuskonsepteihin. Vakiovarusteena toimi-
tettu hunajakennomainen säleikkÄj vÄohentÄöÄ hÄöi-
kÄöisyÄ ja takaa optimaalisen nÄököÄj mukavuuden. Eri
vÄörit ja mallit sopivat harmonisesti asuintiloihin, hotelleihin
tai ravintoloihin. Korkealaatuinen tekniikka, jonka CRI>90,
50 000 tunnin kÄöyttÄjikä ja yksinkertainen asennus te-
kevÄöt GRIP! kaikin puolin vakuuttavaksi valinnaksi.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009070
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Ceiling
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	trailing edge
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	350 mA
Suojausluokka	I
Teho	14 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	0 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	35 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	39
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	66
Virtavirran taso	12 A
Sysäysvirran kesto	400 µs
Lumen	1450 lm
Valon värilämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	42 °

Valonlähteet

2093822	
---------	---

Tarvikkeet

1008495	GRIP! M , koristerengas, kulta
1008494	GRIP! M , koristerengas, nikkeli
1008492	GRIP! M , koristerengas, valkoinen
1008493	GRIP! M , koristerengas, musta

väri	musta/kulta
CRI	90
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	18.3 cm
leveys	14.7 cm
Korkeus	10.6 cm
Nettopaino	0.418 kg
Bruttopaino	0.578 kg
BIG WHITE Seite	148