



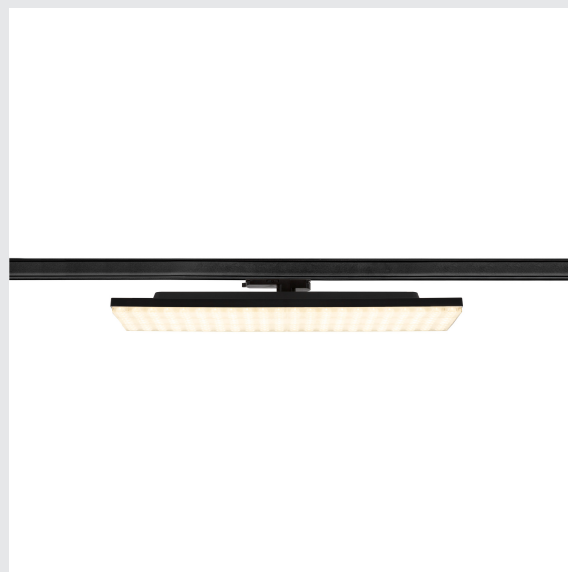

SIGHT PANEL

3~ spot, rechthoekig, 3000K, 38W, 70°, zwart

SIGHT PANEL – de krachtige spot-oplossing voor 3-fasen-railmontage in winkels, galerijen of tentoonstellingsruimtes. Met een stralingshoek van 70°, CRI>90 en optionele DALI-besturing levert deze armatuur nauwkeurig, hoogwaardig licht precies daar waar dat nodig is. Het flexibele zwenkmechanisme maakt een gerichte uitlijning mogelijk en de eenvoudige installatie bespaart tijd – voor een perfecte presentatie bij elk project.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009146
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	210/260/310/380 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	38 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	24
Aantal armaturen bij LS C16A	24
Niveau van inschakelstroom	19 A
Duur van inschakelstroom	280 µs
Lumen	6300 / 7700 / 9000 / 10800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	70 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	25
Levensduur	50000 h

Lichtbron

2432903	
---------	---

Lengte	58 cm
Breedte	19 cm
Hoogte	6.5 cm
Nettogewicht	2.03 kg
Brutogewicht	2.39 kg
BIG WHITE pagina	640