



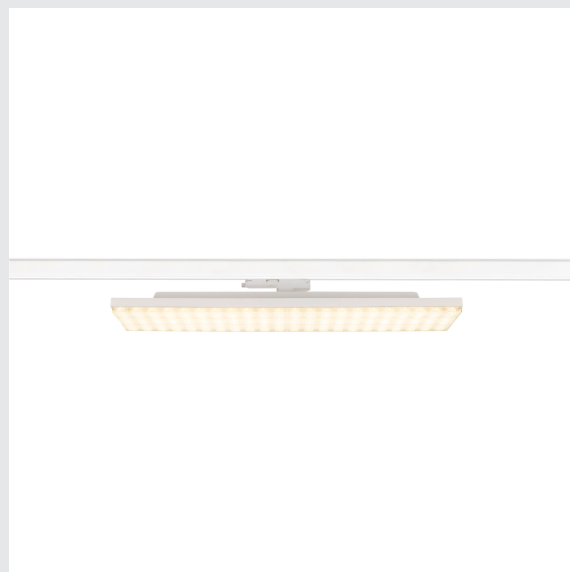

SIGHT PANEL

3~ Spot, obdélníkové, 3000 K, 38 W, 70°, bílé

SIGHT PANEL - výkonný reflektor pro třífázovou montáž na kolejnice v obchodech, galeriích nebo výstavních prostorech. Díky úhlu vyzařování 70°, CRI>90 a volitelnému ovládání DALI poskytuje přesné a kvalitní světlo přesně tam, kde je potřeba. Flexibilní otočný mechanismus umožňuje cílené nastavení a jednoduchá instalace šetří čas - pro dokonalou inscenaci v každém projektu.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1009147
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Strop
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	210/260/310/380 mA
Třída ochrany	I
Příkon	38 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	24
Počet svítidel na LS C16A	24
Úroveň rozběhového proudu	19 A
Doba trvání rozběhového proudu	280 µs
Lumen	6300 / 7700 / 9000 / 10800 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	70 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	25
Životnost	50000 h

Světelného Zdroje

2432903	
---------	---

Délka	58 cm
Šířka	19 cm
Výška	6.5 cm
Hmotnost netto	2.03 kg
Celková hmotnost	2.39 kg
BIG WHITE strana	640