



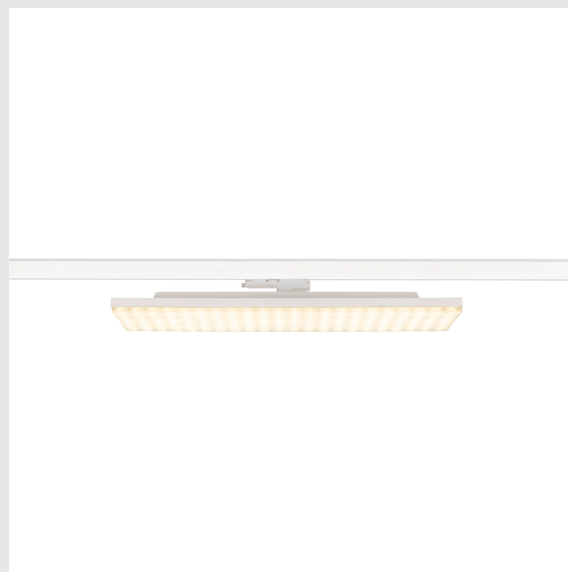

SIGHT PANEL

trifásica, rectangular, 3000 K, 38 W, 70°, blanco

SIGHT PANEL, la potente solución de proyectores para montaje en carril trifásico en tiendas, galerías y salas de exposiciones. Con un ángulo de haz de 70°, CRI>90 y control DALI opcional, proporciona una luz precisa y de alta calidad exactamente donde se necesita. El mecanismo de giro flexible permite una alineación precisa y su sencilla instalación ahorra tiempo, para una puesta en escena perfecta en cada proyecto.



Datos técnicos

Art. N.º	1009147
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	210/260/310/380 mA
Clase de protección	I
Potencia	38 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminarias en LS B16A	24
Número de luminarias en LS C16A	24
Nivel de corriente de entrada	19 A
Duración de la corriente de entrada	280 µs
Flujo luminoso	6300 / 7700 / 9000 / 10800 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	70 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	25
Vida útil	50000 h

Fuente de luz

2432903		Longitud	58 cm
		Anchura	19 cm
		Altura	6.5 cm
		Peso neto	2.03 kg
		Peso bruto	2.39 kg
		Página BIG WHITE	640