



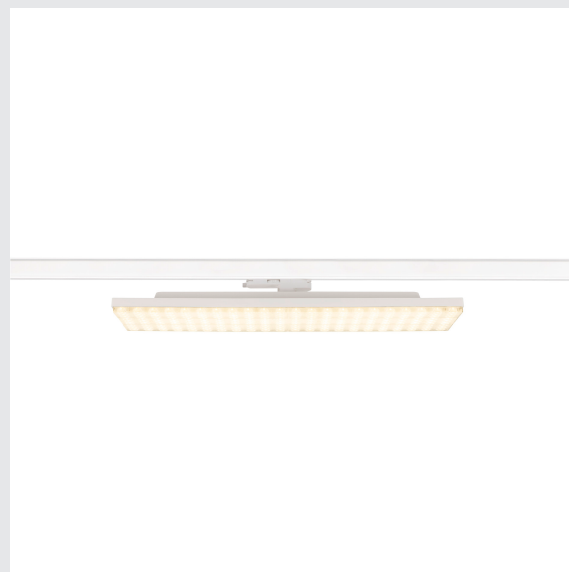

SIGHT PANEL

spot 3~, rettangolare, 3000 K, 38 W, 70°, bianco

SIGHT PANEL - La soluzione di spot ad alte prestazioni per il montaggio su binario trifase in negozi, gallerie o aree espositive. Con un angolo di emissione di 70°, CRI>90 e controllo DALI opzionale, fornisce una luce precisa e di alta qualità esattamente dove serve. Il meccanismo orientabile consente un posizionamento mirato e la facile installazione fa risparmiare tempo, garantendo una presentazione perfetta in ogni progetto.



DATI TECNICI

Articolo	1009147
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dettagli di montaggio	Soffitto
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	210/260/310/380 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	38 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	24
Numero di apparecchi a LS C16A	24
Livello di corrente di spunto	19 A
Durata della corrente di spunto	280 µs
Lumen	6300 / 7700 / 9000 / 10800 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	70 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	25
Durata	50000 h

Sorgente Luminosa

2432903	
---------	---

Lunghezza	58 cm
Larghezza	19 cm
Altezza	6.5 cm
Peso netto	2.03 kg
Peso lordo	2.39 kg
BIG WHITE pagina	640