



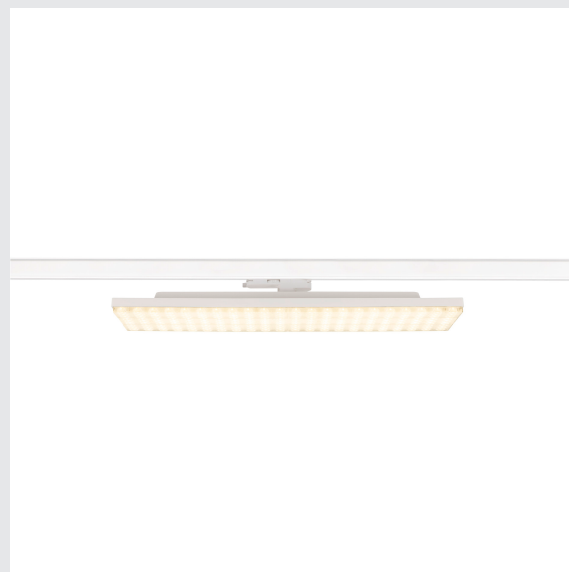

SIGHT PANE

3~ Spot, rektangul r, 3000 K, 38 W, 70 , hvit

SIGHT PANEL   den kraftige spotl sningen for 3-faset skinne montering i butikker, gallerier eller utstillingsomr der. Med 70  str levinkel, CRI>90 og valgfri DALI-styring leverer den presist, h ykvalitets lys akkurat der det trengs. Den fleksible svingmekanismen muliggj r m lrettet justering, og den enkle installasjonen sparer tid   for perfekt iscenesettelse i hvert prosjekt.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009147
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering detaljer	Tak
Prim�r merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekund�r str�m / spenning	210/260/310/380 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	38 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 �C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 �C
Antall lys p� LS B16A	24
Antall lys p� LS C16A	24
H�y innkoblingsstr�m	19 A
Varighet innkoblingsstr�m	280 �s
Lysytelse	6300 / 7700 / 9000 / 10800 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	70 �
Farge	white
CRI	90
UGR �	25
Levetid	50000 h

Lyskilde

2432903		
		Lengde
		58 cm
		Bredde
		19 cm
		Høyde
		6.5 cm
		Nettvekt
		2.03 kg
		Bruttovekt
		2.39 kg
		BIG WHITE side
		640