



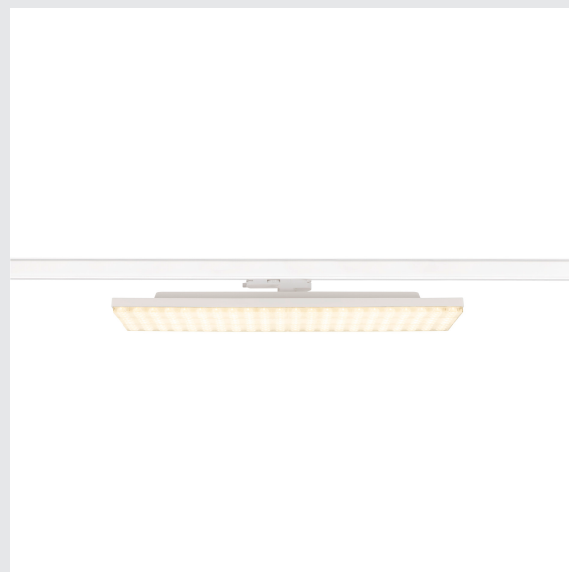

SIGHT PANEL

3~ Spot, prostokątny, 3000 K, 38 W, 70°, biały

SIGHT PANEL – wydajne rozwiązanie punktowe do montażu na szynach trójfazowych w sklepach, galeriach lub przestrzeniach wystawowych. Dzięki kątowi rozsyłu światła 70°, CRI>90 i opcjonalnemu sterowaniu DALI zapewnia precyzyjne, wysokiej jakości światło dokładnie tam, gdzie jest potrzebne. Elastyczny mechanizm obrotowy umożliwia precyzyjne ustawienie, a łatwa instalacja oszczędza czas – zapewniając idealną inscenizację każdego projektu.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009147
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	210/260/310/380 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	38 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	24
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	24
Poziom prądu rozruchowego	19 A
Czas trwania prądu rozruchowego	280 μs
Strumień świetlny	6300 / 7700 / 9000 / 10800 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	70 °
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	25
Okres użytkowania	50000 h

Źródła światła

2432903	
---------	---

Długość	58 cm
Szerokość	19 cm
Wysokość	6.5 cm
Waga netto	2.03 kg
Waga brutto	2.39 kg
Strona BIG WHITE	640