



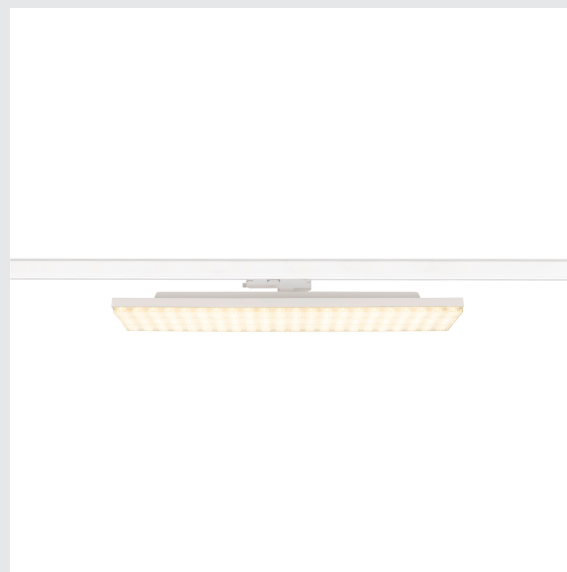

SIGHT PANEL

3~ Spot, retangular, 3000 K, 38 W, 70°, branco

SIGHT PANEL – a solução de spot potente para montagem em calhas trifásicas em lojas, galerias ou áreas de exposição. Com um ângulo de irradiação de 70°, CRI>90 e controlo DALI opcional, fornece luz precisa e de alta qualidade exatamente onde é necessária. O mecanismo de rotação flexível permite um alinhamento preciso e a instalação fácil poupa tempo – para uma encenação perfeita em qualquer projeto.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009147
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Pormenores da montagem	Teto
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	210/260/310/380 mA
Classe de proteção	I
Potência	38 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminárias no LS B16A	24
Número de luminárias no LS C16A	24
Nível de corrente de irrupção	19 A
Duração da corrente de irrupção	280 µs
Lúmen	6300 / 7700 / 9000 / 10800 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	70 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	25
Vida útil	50000 h

Fonte de luz

2432903	
---------	---

Comprimento	58 cm
Largura	19 cm
Altura	6.5 cm
Peso líquido	2.03 kg
Peso bruto	2.39 kg
Página BIG WHITE	640