



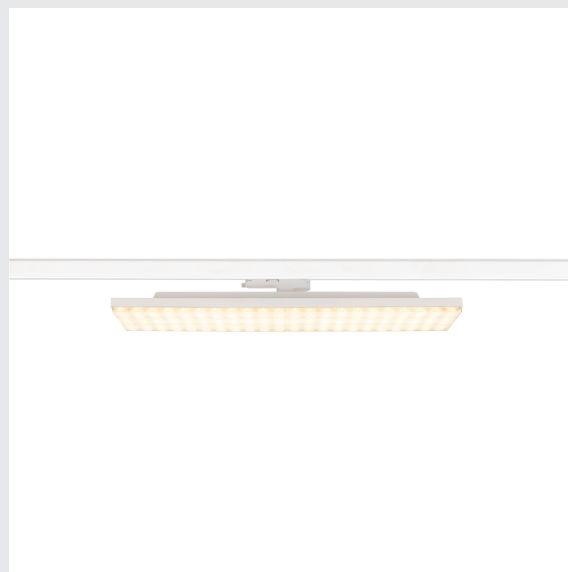

SIGHT PANEL

3~ Spot, pravokotna, 3000 K, 38 W, 70°, bela

SIGHT PANEL – zmogljiva rešitev za točkovno osvetlitev za 3-fazno montažo na tirnice v trgovinah, galerijah ali razstavnih prostorih. S kotom svetlobnega snopa 70°, CRI>90 in izbirnim DALI-nadzorom zagotavlja natančno, visokokakovostno svetlobo tam, kjer je potrebna. Prilagodljiv mehanizem za nagibanje omogoča natančno usmerjanje, enostavna namestitve pa prihrani čas – za popolno uprizoritev vsakega projekta.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009147
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Podrobnosti montaže	Strop
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	210/260/310/380 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	38 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	24
Število svetilk na LS C16A	24
Raven zagonskega toka	19 A
Trajanje zagonskega toka	280 µs
Lumini	6300 / 7700 / 9000 / 10800 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	70 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	25
Življenjska doba	50000 h

Svetlobnega Vira

2432903	
---------	---

Dolžina	58 cm
Širina	19 cm
Višina	6.5 cm
Neto teža	2.03 kg
Bruto teža	2.39 kg
BIG WHITE Stran	640