



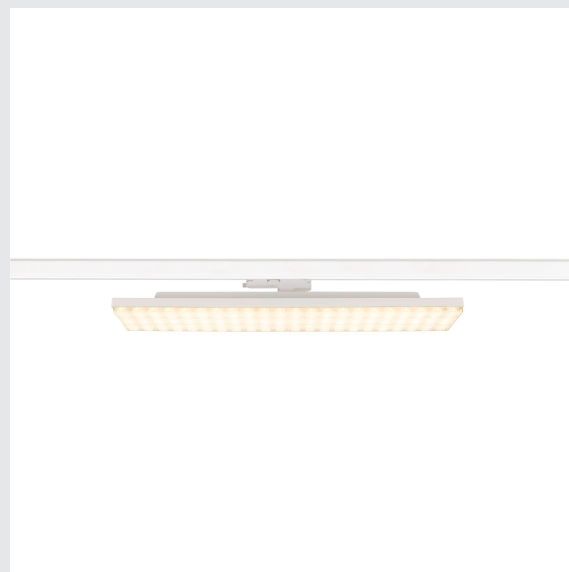

SIGHT PANEL

3~ Spot, rektangulär, 3000 K, 38 W, 70°, vit

SIGHT PANEL - den kraftfulla spotlightlösningen för montering på 3-fas strömskenor i butiker, gallerier eller utställningslokaler. Med en spridningsvinkel på 70°, CRI>90 och DALI-styrning som tillval ger den ett exakt och högkvalitativt ljus precis där det behövs. Den flexibla svängmekanismen möjliggör linjärlinriktad justering och den enkla installationen sparar tid - för perfekt iscensättning i alla projekt.



Art. Nej.	1009147
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Tak
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	210/260/310/380 mA
Skyddsklass	I
Watt	38 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Antal armaturer på LS B16A	24
Antal armaturer på LS C16A	24
Nivå för inkopplingsström	19 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	280 µs
Lumen	6300 / 7700 / 9000 / 10800 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	70 °
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	25
Livslängd	50000 h

2432903



Längd	58 cm
Bredd	19 cm
höjd	6.5 cm
Netto vikt	2.03 kg
Bruttovikt	2.39 kg
BIG WHITE Seite	640