



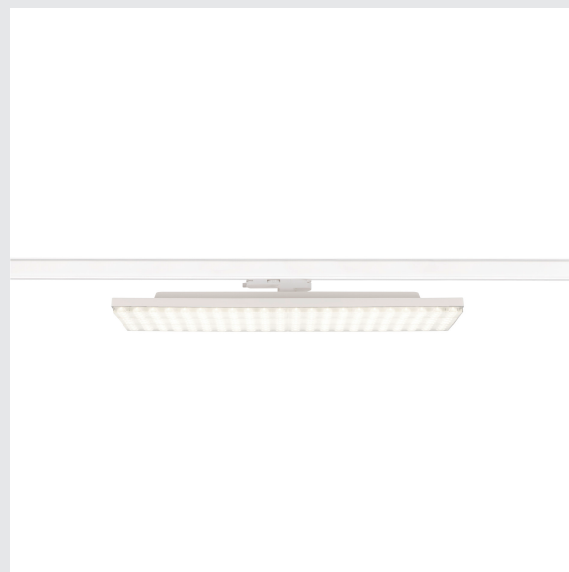

SIGHT PANEL

3~ Spot, rechteckig, 4000 K, 38 W, 70°, weiß

SIGHT PANEL - tehokas valonheitinratkaisu 3-vaiheiseen kiskoasennukseen myymälöissä, gallerioissa tai näyttelytiloissa. 70°:n valokulman, CRI>90 ja valinnaisen DALI-ohjauksen ansiosta se tarjoaa tarkkaa ja laadukasta valoa juuri sinne, missä sitä tarvitaan. Joustava kääntymismekanismi mahdollistaa kohdennetun kohdistuksen, ja yksinkertainen asennus säästää aikaa - täydellistä lavastusta kaikissa projekteissa.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009149
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Ceiling
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	210/260/310/380 mA
Suojausluokka	I
Teho	38 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	35 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	24
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	24
Virtavirran taso	19 A
Sysäysvirran kesto	280 µs
Lumen	6500 / 7950 / 9350 / 11350 lm
Valon värilämpötila	4000 Kelvin
Sädekulma	70 °
väri	valkoinen
CRI	90
UGR ≤	25
Elinikä	50000 h

Valonlähteet

2432904	
---------	---

Pituus	58 cm
leveys	19 cm
Korkeus	6.5 cm
Nettopaino	2.03 kg
Bruttopaino	2.39 kg
BIG WHITE Seite	640