



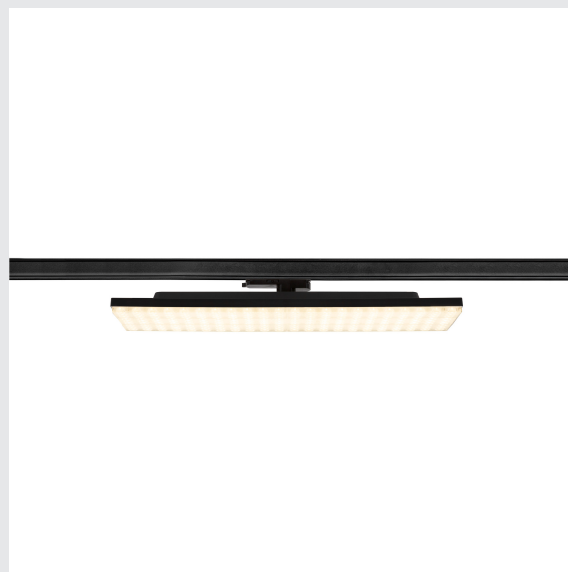

SIGHT PANEL

3~ Spot, DALI, obdélníkový, 3000 K, 65 W, 70°, černý

SIGHT PANEL - výkonný reflektor pro třífázovou montáž na kolejnice v obchodech, galeriích nebo výstavních prostorech. Díky úhlu vyzařování 70°, CRI>90 a volitelnému ovládání DALI poskytuje přesné a kvalitní světlo přesně tam, kde je potřeba. Flexibilní otočný mechanismus umožňuje cílené nastavení a jednoduchá instalace šetří čas - pro dokonalou inscenaci v každém projektu.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1009150
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	330 mA
Třída ochrany	I
Příkon	65 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	21
Počet svítidel na LS C16A	35
Úroveň rozběhového proudu	23 A
Doba trvání rozběhového proudu	174 µs
Lumen	10100 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	70 °
Barva	černá
CRI	90

Světelného Zdroje

2432903		UGR ≤	25
		Životnost	50000 h
		Délka	58 cm
		Šířka	19 cm
		Výška	6.5 cm
		Hmotnost netto	2.11 kg
		Celková hmotnost	2.47 kg
		BIG WHITE strana	640