



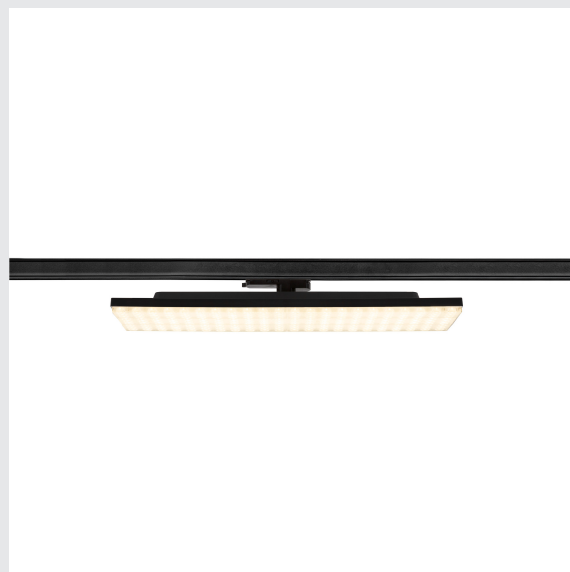

## SIGHT PANEL

spot triphasé, DALI, rectangulaire, 3000 K, 65 W, 70°, noir

SIGHT PANEL - le spot puissant pour un montage sur rail triphasé, idéal pour les magasins, les galeries ou les espaces d'exposition. Avec un angle de rayonnement de 70°, un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90 et, au choix, une commande DALI, ce dernier fournit une lumière précise et de grande qualité, exactement là où elle est nécessaire. Le mécanisme de pivotement flexible permet une orientation ciblée de la lumière et sa facilité d'installation vous fait gagner du temps - pour une mise en scène parfaite quel que soit le projet.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Réf.                                    | 1009150            |
| Code IP                                 | IP20               |
| Classe de résistance aux chocs          | IK 02              |
| Résistance aux chocs                    | 0.2 Joule          |
| Détails de montage                      | Plafond            |
| Variable                                | Oui                |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI               |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire            | 330 mA             |
| Classe de protection                    | I                  |
| Puissance en watts                      | 65 W               |
| Température ambiante minimale           | -20 °C             |
| Température ambiante maximale           | 35 °C              |
| Nombre de luminaires sur LS B16A        | 21                 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A        | 35                 |
| Hauteur du courant d'appel              | 23 A               |
| Durée du courant d'appel                | 174 µs             |
| Lumen                                   | 10100 lm           |
| Température de couleur                  | 3000 Kelvin        |
| Angle de rayonnement                    | 70 °               |
| Coloris                                 | noir               |
| IRC                                     | 90                 |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2432903 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| UGR ≤             | 25      |
| Durée de vie      | 50000 h |
| Longueur          | 58 cm   |
| Largeur           | 19 cm   |
| Hauteur           | 6.5 cm  |
| Poids net         | 2.11 kg |
| Poids brut        | 2.47 kg |
| Page du BIG WHITE | 640     |