



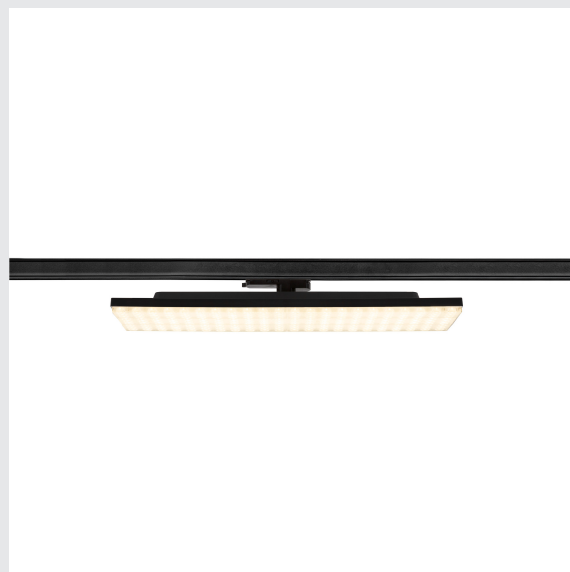

SIGHT PANEL

spot 3~, DALI, rettangolare, 3000 K, 65 W, 70°, nero

SIGHT PANEL - La soluzione di spot ad alte prestazioni per il montaggio su binario trifase in negozi, gallerie o aree espositive. Con un angolo di emissione di 70°, CRI>90 e controllo DALI opzionale, fornisce una luce precisa e di alta qualità esattamente dove serve. Il meccanismo orientabile consente un posizionamento mirato e la facile installazione fa risparmiare tempo, garantendo una presentazione perfetta in ogni progetto.



DATI TECNICI

Articolo	1009150
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	330 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	65 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	21
Numero di apparecchi a LS C16A	35
Livello di corrente di spunto	23 A
Durata della corrente di spunto	174 µs
Lumen	10100 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	70 °
Colore	nero
CRI	90

Sorgente Luminosa

2432903	
---------	---

UGR ≤	25
Durata	50000 h
Lunghezza	58 cm
Larghezza	19 cm
Altezza	6.5 cm
Peso netto	2.11 kg
Peso lordo	2.47 kg
BIG WHITE pagina	640