



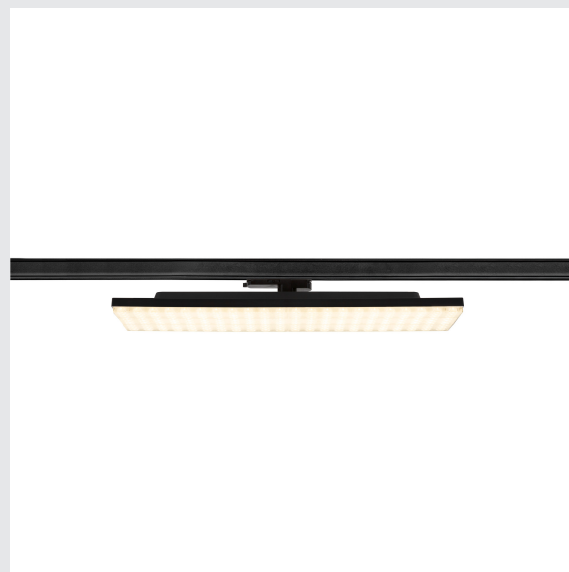

SIGHT PANEL

3~ Spot, DALI, rektangulär, 3000 K, 65 W, 70°, svart

SIGHT PANEL - den kraftfulla spotlightlösningen för montering på 3-fas strömskenor i butiker, gallerier eller utställningslokaler. Med en spridningsvinkel på 70°, CRI>90 och DALI-styrning som tillval ger den ett exakt och högkvalitativt ljus precis där det behövs. Den flexibla svängmekanismen möjliggör målinriktad justering och den enkla installationen sparar tid - för perfekt iscensättning i alla projekt.



Art. Nej.	1009150
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	DALI
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	330 mA
Skyddsklass	I
Watt	65 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Antal armaturer på LS B16A	21
Antal armaturer på LS C16A	35
Nivå för inkopplingsström	23 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	174 µs
Lumen	10100 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	70 °
Färg	svart
CRI	90
UGR ≤	25

2432903



Livslängd	50000 h
Längd	58 cm
Bredd	19 cm
höjd	6.5 cm
Netto vikt	2.11 kg
Bruttovikt	2.47 kg
BIG WHITE Seite	640