



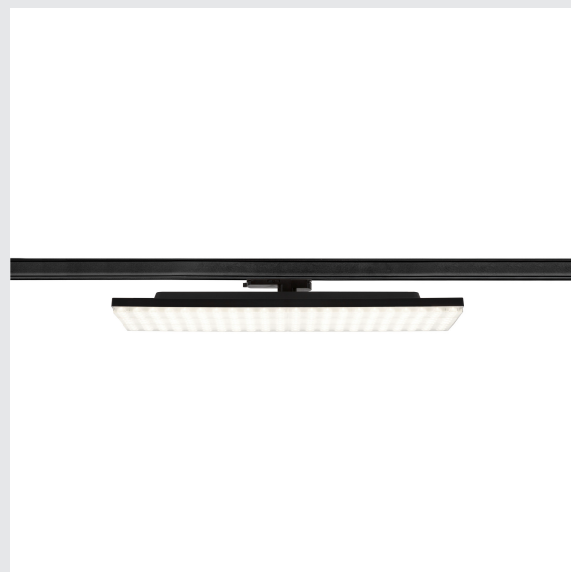

SIGHT PANEL

3~ Spot, DALI, rechteckig, 4000 K, 65 W, 70°, schwarz

SIGHT PANEL - tehokas valonheitinratkaisu 3-vaiheiseen kiskoasennukseen myymälätiloissa, gallerioissa tai näyttelytiloissa. 70°:n valokulman, CRI>90 ja valinnaisen DALI-ohjauksen ansiosta se tarjoaa tarkkaa ja laadukasta valoa juuri sinne, missä sitä tarvitaan. Joustava kääntymismekanismi mahdollistaa kohdennetun kohdistuksen, ja yksinkertainen asennus säästää aikaa - täydellistä lavastusta kaikissa projekteissa.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009152
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Ceiling
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	330 mA
Suojausluokka	I
Teho	65 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	35 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	21
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	35
Virtavirran taso	23 A
Sysäysvirran kesto	174 µs
Lumen	11600 lm
Valon värilämpötila	4000 Kelvin
Sädekulma	70 °
väri	musta
CRI	90

Valonlähteet

2432904		UGR ≤	25
		Elinikä	50000 h
		Pituus	58 cm
		leveys	19 cm
		Korkeus	6.5 cm
		Nettopaino	2.11 kg
		Bruttopaino	2.47 kg
		BIG WHITE Seite	640