



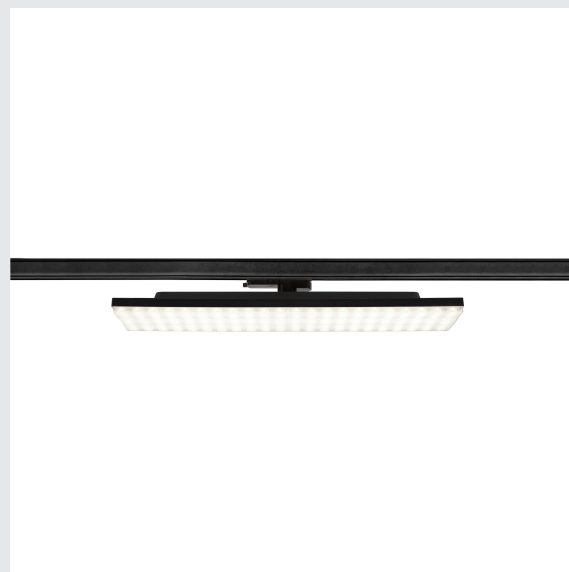

SIGHT PANEL

3~ Spot, DALI, rektangul r, 4000 K, 65 W, 70 , svart

SIGHT PANEL   den kraftige spotl sningen for 3-faset skinne montering i butikker, gallerier eller utstillingsomr der. Med 70  str levinkel, CRI>90 og valgfri DALI-styring leverer den presist, h ykvalitets lys akkurat der det trengs. Den fleksible svingmekanismen muliggj r m lrettet justering, og den enkle installasjonen sparer tid   for perfekt iscenesettelse i hvert prosjekt.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009152
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Prim�r merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekund�r str�m / spenning	330 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	65 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 �C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 �C
Antall lys p� LS B16A	21
Antall lys p� LS C16A	35
H�y innkoblingsstr�m	23 A
Varighet innkoblingsstr�m	174 �s
Lysytelse	11600 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	70 �
Farge	black
CRI	90

Lyskilde

2432904		UGR ≤	25
		Levetid	50000 h
		Lengde	58 cm
		Bredde	19 cm
		Høyde	6.5 cm
		Nettvekt	2.11 kg
		Bruttvekt	2.47 kg
		BIG WHITE side	640