



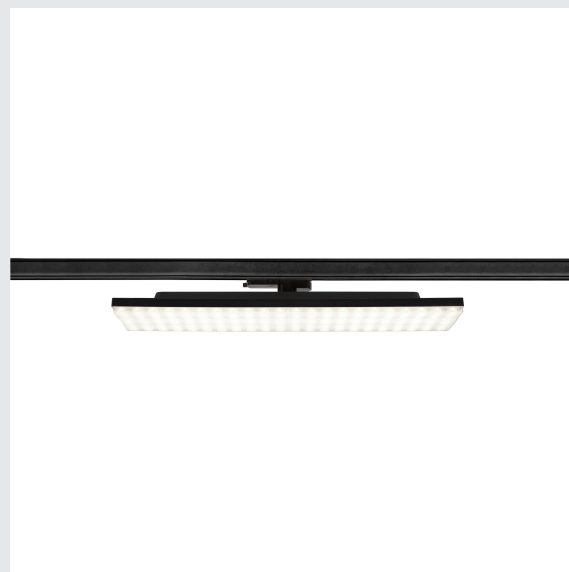

SIGHT PANEL

3~ spot, DALI, rechthoekig, 4000K, 65W, 70°, zwart

SIGHT PANEL – de krachtige spot-oplossing voor 3-fasen-railmontage in winkels, galerijen of tentoonstellingsruimtes. Met een stralingshoek van 70°, CRI>90 en optionele DALI-besturing levert deze armatuur nauwkeurig, hoogwaardig licht precies daar waar dat nodig is. Het flexibele zwenkmechanisme maakt een gerichte uitlijning mogelijk en de eenvoudige installatie bespaart tijd – voor een perfecte presentatie bij elk project.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009152
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	330 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	65 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	21
Aantal armaturen bij LS C16A	35
Niveau van inschakelstroom	23 A
Duur van inschakelstroom	174 µs
Lumen	11600 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	70 °
Kleur	zwart
CRI	90

Lichtbron

2432904		UGR ≤	25
		Levensduur	50000 h
		Lengte	58 cm
		Breedte	19 cm
		Hoogte	6.5 cm
		Nettogewicht	2.11 kg
		Brutogewicht	2.47 kg
		BIG WHITE pagina	640