



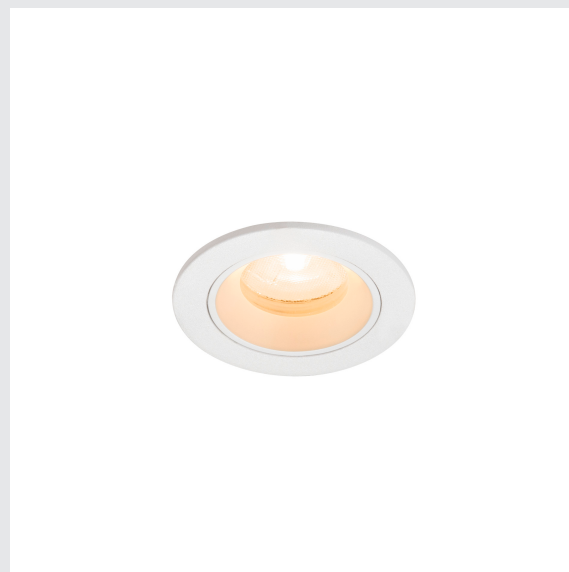

NUMINOS® XS

Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 20°, IP20, rund, weiß

Täydellistä muotoilua, tekniikkaa ja toiminnallisuutta: NUMINOS on SLV:n valaisinjärjestelmä, jossa yhdistyy kaikki. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Myös uppoasennettavan NUMINOS XS -valaisimen avulla, joka vakuuttaa parhaalla työtyytyksellä ja valaistuksen laadulla. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tilaasäästävään valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennus onnistuu kädellä asenteessa. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009281
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	200 mA
Suojausluokka	III
Teho	6.9 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	900 lm
Valon värilämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	20 °
väri	valkoinen
CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	4.5 cm
halkaisija	6.5 cm
Nettopaino	0.1 kg
Bruttopaino	0.2 kg

Valonlähteet

2093755	
---------	---

Tarvikkeet

1005614	NUMINOS® XS , dif-fuusori Frosted
1010695	LED-muuntaja , 21 W, 200 mA
1010703	LED-muuntaja , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , dif-fuusori
1010699	LED-muuntaja , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , dif-fuusori musta
1005613	NUMINOS® XS , dif-fuusori lämpimäkyvä
1010126	NUMINOS® XS , heijastin, kupari
1010125	NUMINOS® XS , heijastin, kulta

Leikattu muoto	noin
Asennussyvyys	11 cm
Asennuksen halkaisija	5.5 cm
BIG WHITE Seite	25