



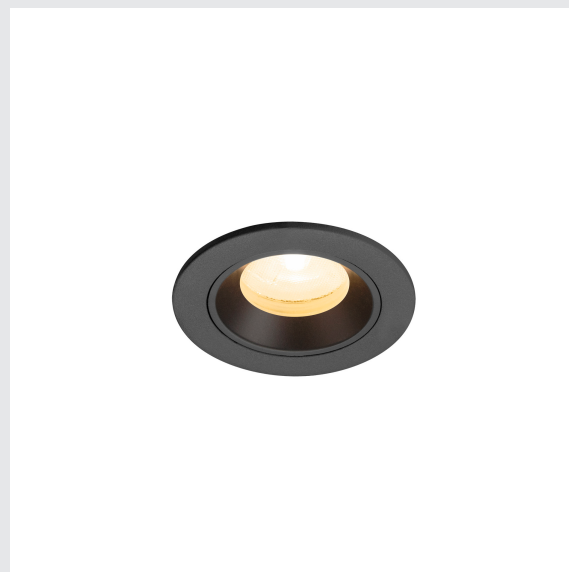

NUMINOSÂ® XS

inf  lld takarmatur, 3000 K, 20  , IP20, rund, svart

NUMINOS-belysningssystemet fr  n SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet p   ett unikt s  tt. P   s  tt kan du uppleva tusentals ljusdesignm  jligheter med en m  ngd olika downlights och spotlights. Hit h  r   ven NUMINOS   XS, v  r inf  llda taklampa som imponerar med h  gkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt f  r harmonisk, modern och platsbesparande belysning som s  tter accenter p   f  rem  let eller p   rummet. Monteringen g  rs p   ett   gonblick. N  r t  nker du best  mma dig f  r NUMINOS fr  n SLV-den modul  ra m  ngfalden v  ntar p   dig.



Art. Nej.	1009289
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekund��r str��m/sp��nning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.9 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 ��C
Maximal omgivningstemperatur	40 ��C
Lumen	950 lm
Ljusets f��rgtemperatur	3000 Kelvin
Str��lningsvinkel	20 ��
F��rg	svart
CRI	90
UGR ��	19
Livsl��ngd	50000 h
Riskgrupp	1
h��jd	4.5 cm
Diameter	6.5 cm
Netto vikt	0.1 kg
Bruttovikt	0.2 kg

2093745	
1005614	NUMINOSÂ® XS , Diffusor frostad
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÂ® XS , Diffusor
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1005615	NUMINOSÂ® XS , Diffusor svart
1005613	NUMINOSÂ® XS , Diffusor transparent
1010126	NUMINOSÂ® XS , reflektor, koppar
1010125	NUMINOSÂ® XS , reflektor, guld

Utskärningens form	runda
Inbyggjadsdjup	11 cm
Installationsdiameter	5.5 cm
BIG WHITE Seite	25