



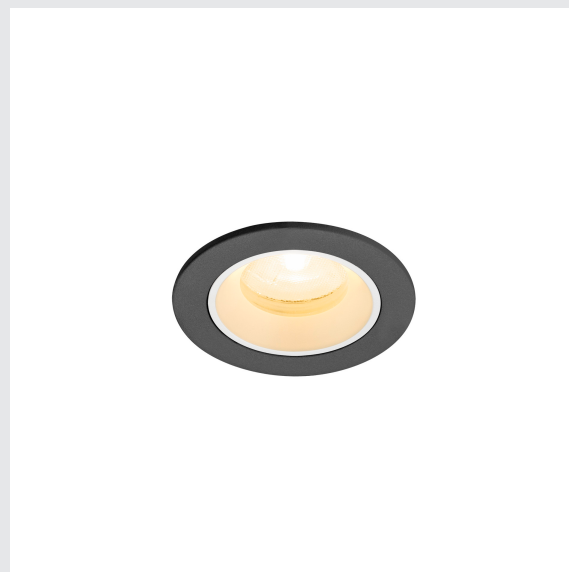

NUMINOS® XS

Deckeneinbauleuchte, 3000 K, 20°, IP20, rund,
schwarz / weiß

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan täydellisellä tavalla. Koet tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS XS, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työkalun ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tila-ajasta riippuen valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennus onnistuu kädellä kääntäessä. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009290
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	200 mA
Suojausluokka	III
Teho	6.9 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	950 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	20 °
väri	musta/valkoinen
CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	4.5 cm
halkaisija	6.5 cm
Nettopaino	0.1 kg
Bruttopaino	0.2 kg

Valonlähteet

2093745	
---------	---

Tarvikkeet

1005614	NUMINOS® XS , dif- fuusori Frosted
1010695	LED-muuntaja , 21 W, 200 mA
1010703	LED-muuntaja , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , dif- fuusori
1010699	LED-muuntaja , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , dif- fuusori musta
1005613	NUMINOS® XS , dif- fuusori lämpimäkyvä
1010126	NUMINOS® XS , heija- stin, kupari
1010125	NUMINOS® XS , heija- stin, kulta

Leikattu muoto	noin
Asennussyvyys	11 cm
Asennuksen halkaisija	5.5 cm